



PROFESSIONAL
KITCHEN EQUIPMENT



yatogastro.com

YATO



PROFESSIONAL
KITCHEN EQUIPMENT



SPIS TREŚCI

Naczynia kuchenne 3-6
 Garnki i rondle 3-4
 Patelnie ze stali nierdzewnej 5
 Patelnie aluminiowe z powłoką teflonową 6

Pojemniki GN 7-8
 Pojemniki GN ze stali nierdzewnej 7
 Pojemniki GN z poliwęglanu 8

Pojemniki, dzbanki, szufelki 9-10
 Wiadra 9
 Dzbanki 9
 Pojemnik na sztućce 9
 Pojemniki do przechowywania żywności 9
 Mieszadło do kotła 10
 Pojemnik na produkty sypkie 10
 Szufelki 10

Przybory kuchenne 11-15
 Noże ze stali kutej 11
 Nożyce kuchenne 11
 Otwieracz do puszek 11
 Ostrzałki do noży i nożyczek 12
 Deski do krojenia 13
 Deski do krojenia HACCP 13
 Różgi 13
 Szpatuły wąskie 14
 Szczypce uniwersalne 14
 Łyżki cedzakowe 14
 Sita 14
 Palniki szefa kuchni 15
 Siatki do pizzy 15
 Dyspensery do sosów 15

Bufet 16-23
 Kociołek do zup 16
 Podgrzewacze bufetowe 17
 Warniki do wody 18-19
 Termosy stołowe 19-20
 Dozownik do napojów 20
 Dzbanek do napojów 21
 Patera na owoce i ciastka 21
 Szczypce 21
 Artykuły bufetowe 22
 Tace kelnerskie 23
 Taca bufetowa 23

Bar 24-26
 Pojemniki do lodu 24
 Pojemnik termoizolacyjny do wina 24
 Wiaderko do szampana 24
 Shakery do koktajli 24
 Dzwonek recepcyjny 25
 Wyciskacz do cytrusów 25
 Łyżeczka barmańska 25
 Pojemniki i pomocniki barmańskie 25
 Zapasowy kielich do blendera 25
 Maty barmańskie 26
 Dyspensery barmańskie 26
 Otwieracz do butelek 26
 Korki z dozownikami 26

Obróbka mechaniczna 27-45
 Piły do kości 27
 Kotleciarki 28
 Maszynka do mielenia mięsa z systemem Unger 29
 Maszynki do mielenia mięsa 30-33
 Nadziewarki do kiełbas 34
 Krajalnice do wędlin 35
 Krajalnice do pomidorów 36
 Maszynka ręczna do krojenia ziemniaków 36
 Szatkownice do warzyw 37-38
 Tarcze do szatkownicy 39
 Miksery planetarne 40-43
 Miksery spiralne 44-45

Obróbka termiczna 46-61
 Kuchenki indukcyjne 46
 Płyty grillowe 47
 Grille kontaktowe 48-49
 Grille gazowe 50-55
 Płyta żeliwna do grilli gazowych 55
 Rożen do grilli gazowych 56
 Pokrowce na grille gazowe 56
 Elektryczna szczotka do grilla 56
 Frytownice 57-59
 Smażalniki 60
 Naleśnikarka 61
 Urządzenia do gotowania ryżu 61

Termosy i pojemniki cateringowe 62-64
 Termosy transportowe 62
 Cateringowe pojemniki termoizolacyjne 63-64
 Transportowy pojemnik termoizolacyjny 64

Transport i magazynowanie 65-70
 Wózki kelnerskie 65-66
 Wózki serwisowe 66
 Wózki transportowe 67
 Wózek platformowy 68
 Stoły robocze 69
 Regały ażurowe 70
 Półki wiszące 70


Pakowarki próżniowe 71-73
 Pakowarki nastawne 71
 Pakowarki wolnostojące 71
 Worki do pakowarek próżniowych 72
 Kulki i izolacyjne do gotowania sous vide 72
 Pakowarka próżniowa przemysłowa 73

Chłodnictwo 74-92
 Szafy chłodnicze i mroźnicze 74
 Stoły chłodnicze i mroźnicze 75-78
 Podstawa chłodnicza 79
 Szafa mroźnicza na kuwety do lodów 79
 Szafy i stoły chłodnicze przeszkłone 80
 Szafy i stoły piekarnicze 81
 Stoły chłodnicze sałatkowe 82
 Stoły chłodnicze do pizzy 83
 Akcesoria do szaf i stołów chłodniczych 84
 Nadstawki chłodnicze 85
 Witryny chłodnicze do sushi 85
 Witryny chłodnicze do butelek i akcesoria 86
 Zamrażarki skrzyniowe 87
 Witryny chłodnicze 88-92

Higiena 92
 Umywalka kolanowa 92

Garnki i rondle

- specjalny stop stali nierdzewnej 21/0 przeznaczony tylko do gastronomii, niezawierający szkodliwego manganu i niklu, zapewnia:
 - przewodzenie ciepła większe o 30% w porównaniu do garnków wykonanych ze stali 304
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - odporność na działanie kwasów organicznych i detergentów
- dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzenie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie garnka na kuchenkach indukcyjnych
- nienagrzewające się uchwyty, mocowane przy pomocy nitów do garnków o średnicach większych niż 32 cm

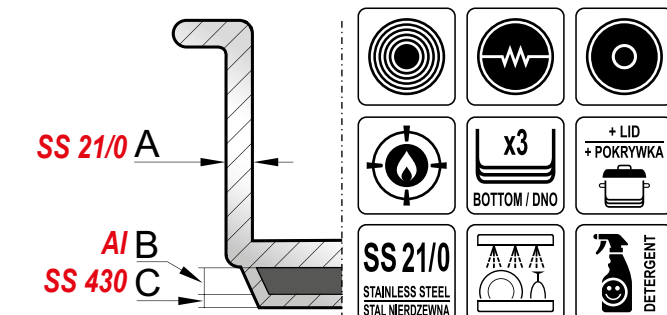

Rozprowadzanie ciepła na dnie

Garek YATO

Garek standardowy

Gwarancja obejmuje garnki do YG-00055 ze str. 3



Garnki wysokie z pokrywkami

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00001	16	12	2.4	0.8	4.0	0.8	64.-	78.72
YG-00002	20	20	6.3	0.8	4.0	0.8	94.-	115.62
YG-00003	24	20	9.0	0.8	4.0	0.8	118.-	145.14
YG-00004	28	25	15.4	0.8	4.0	0.8	162.-	199.26
YG-00005	32	26	20.9	1.0	4.0	0.8	255.-	313.65
YG-00006	32	32	25.7	1.0	4.0	0.8	282.-	346.86
YG-00007	36	36	36.6	1.0	4.0	0.8	349.-	429.27
YG-00008	40	40	50.3	1.0	4.0	1.0	426.-	523.98
YG-00009	45	45	71.6	1.2	4.0	1.0	568.-	698.64
YG-00010	50	50	98.2	1.2	4.0	1.0	645.-	793.35

Garnki średnie z pokrywkami

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00021	16	9.5	1.9	0.8	4.0	0.8	63.-	77.49
YG-00022	20	14	4.4	0.8	4.0	0.8	89.-	109.47
YG-00023	24	16	7.2	0.8	4.0	0.8	113.-	138.99
YG-00024	28	18	11.1	0.8	4.0	0.8	140.-	172.20
YG-00025	32	20	16.1	1.0	4.0	0.8	227.-	279.21
YG-00026	36	22	22.4	1.0	4.0	0.8	274.-	337.02
YG-00027	40	30	37.7	1.0	4.0	1.0	368.-	452.64
YG-00028	45	36	57.3	1.2	4.0	1.0	509.-	626.07
YG-00029	50	32	62.8	1.2	4.0	1.0	561.-	690.03

Garnki niskie z pokrywkami

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00040	20	10.5	3.3	0.8	4.0	0.8	77.-	94.71
YG-00041	24	11	5.0	0.8	4.0	0.8	102.-	125.46
YG-00042	28	13	8.0	0.8	4.0	0.8	127.-	156.21
YG-00043	32	16	12.9	1.0	4.0	0.8	203.-	249.69
YG-00044	36	18	18.3	1.0	4.0	0.8	253.-	311.19
YG-00045	40	25	31.4	1.0	4.0	1.0	339.-	416.97



Garnek do duszenia z pokrywką

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00055	36	11	11.2	1.0	4.0	0.8	227.-	279.21

Rondle z pokrywkami



YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00060	16	9.5	1.9	0.8	4.0	0.8	62.-	76.26
YG-00061	20	10.5	3.3	0.8	4.0	0.8	76.-	93.48
YG-00062	24	11	5	0.8	4.0	0.8	102.-	125.46
YG-00063	28	13	8	0.8	4.0	0.8	132.-	162.36

Rondle do sosu


YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00080	20	6.5	2	0.8	4.0	0.8	50.-	61.50
YG-00081	24	7.5	3.4	0.8	4.0	0.8	62.-	76.26

Garnki


- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzenie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie garnka na kuchenkach indukcyjnych
- nienagrzewające się uchwyty mocowane przy pomocy nitów

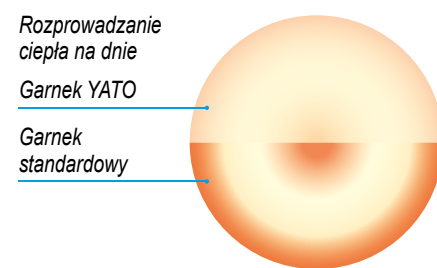

Garnki wysokie z pokrywkami


YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00011	20	20	6	1.0	4.0	0.8	113.80	139.97
YG-00012	25	25	12	1.0	4.0	0.8	122.-	150.06
YG-00013	28	28	17	1.0	4.0	0.8	143.-	175.89
YG-00014	30	30	21	1.0	4.0	0.8	160.-	196.80
YG-00015	32	32	25	1.0	4.0	0.8	175.-	215.25
YG-00016	36	36	36	1.0	4.0	0.8	211.-	259.53
YG-00017	38	38	43	1.0	4.0	0.8	237.-	291.51
YG-00018	40	40	50	1.0	4.0	0.8	266.-	327.18
YG-00019	45	45	71	1.2	4.0	1.0	316.-	388.68
YG-00020	50	50	98	1.2	4.0	1.0	411.-	505.53


Garnki średnie z pokrywkami

YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00046	25	18	9	1.0	4.0	0.8	110.-	135.30
YG-00047	30	20	14	1.0	4.0	0.8	134.40	165.31
YG-00048	32	22	17	1.0	4.0	0.8	148.10	182.16
YG-00049	36	24	24	1.0	4.0	0.8	184.-	226.32
YG-00050	38	24	27	1.0	4.0	0.8	203.-	249.69
YG-00051	40	26	32	1.0	4.0	0.8	239.-	293.97
YG-00052	50	30	58	1.2	4.0	1.0	309.-	380.07


Patelnie ze stali nierdzewnej

- specjalny stop stali nierdzewnej 21/0 przeznaczony tylko do gastronomii, niezawierający szkodliwego manganu i niklu, zapewnia:
 - przewodzenie ciepła większe o 30% w porównaniu do patelni wykonanych ze stali nierdzewnej 304
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - odporność na działanie kwasów organicznych i detergentów
- dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzenie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie patelni na kuchenkach indukcyjnych
- nienagrzewające się uchwyty

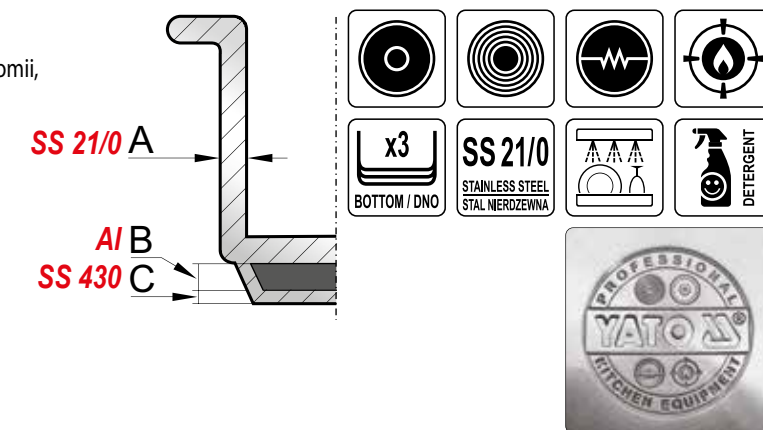

YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00100	20	4	1.3	0.8	4.0	0.8	48.90	60.15
YG-00101	24	5	2.3	0.8	4.0	0.8	55.-	67.65
YG-00102	28	5	3.1	0.8	4.0	0.8	70.-	86.10




YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00103	32	5	4	1.0	4.0	0.8	103.-	126.69
YG-00104	36	6	6.1	1.0	4.0	0.8	145.-	178.35
YG-00105	40	7	8.8	1.0	4.0	0.8	179.-	220.17

Patelnie aluminiowe z powłoką PTFE

Wykonane z aluminium w technologii odlewu, szybko i równomiernie rozpraszają ciepło na całej powierzchni roboczej. Pokryte oryginalnym trójwarstwowym systemem powłok PTFE, który zapobiega przywieraniu potraw i pozwala na smażenie z użyciem minimalnej ilości tłuszczu.

- powierzchnia robocza o wysokiej odporności na zarysowania
- przystosowane do pracy w temp. do 250°C
- rękojeści ze stali epoksydowanej, mocowane przy pomocy nitów aluminiowych
- łatwe w myciu

Powłoka PTFE sprosta nawet najcięższym wyzwaniom gastronomicznym. Zawiera mikroskopijne cząsteczki najtwardszych minerałów, które tworzą niezwykle wytrzymałą strukturę. Tak trwała, że podczas smażenia można używać metalowych łopatek, nie martwiąc się o większe zarysowania. Dodatkowo korpus patelni odlewany jest z aluminium, co gwarantuje równomierne i szybkie nagrzewanie.

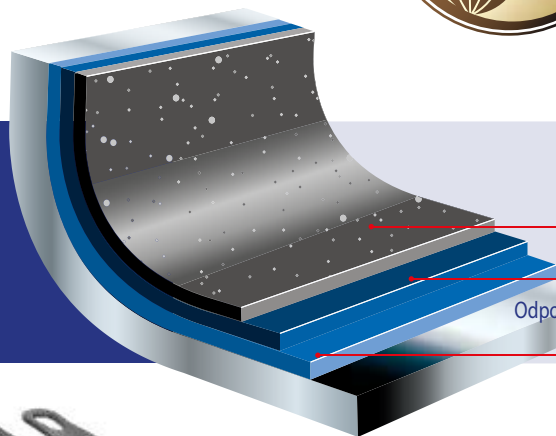


Odporna na zarysowania warstwa wierzchnia


Wzmocniona warstwa środkowa

Odporna na ścieranie, utwardzona minerałami warstwa podkładowa


Patelnie uniwersalne

YATO 	Ø (cm)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00131	24	45.30	55.72
YG-00132	28	54.70	67.28
YG-00133	32	67.-	82.41


Patelnie do naleśników

YATO 	Ø (cm)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00152	26	44.42	54.64
YG-00153	29	51.15	62.91

Patelnia do ryb

YATO 	Ø (cm)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00155	29 x 40	116.-	142.68

Patelnie na płytę indukcyjną




YATO 	Ø (cm)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00160	24	49.90	61.38
YG-00161	28	61.-	75.03

* średnica zewnętrzna


Pojemniki GN ze stali nierdzewnej

Pojemniki do przechowywania żywności oraz jej eksponowania w witrynach i ladach chłodniczych.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201 o grubości 0,7 mm
- odporne na działanie kwasów organicznych i detergentów
- łatwe do utrzymania w czystości
- możliwość mycia w zmywarce
- zakres temperatur: od -40°C do +300°C
- możliwość piętrowania
- rozmiary zgodne ze standaryzacją GASTRO NORM PN-EN 631-1:1996




GN 1/1 – 530 x 325 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00250	20	3.0	19.04	23.42
YG-00251	40	6.0	22.37	27.52
YG-00252	65	8.5	22.80	28.04
YG-00253	100	13.5	29.98	36.88
YG-00254	150	20.5	43.-	52.89
YG-00255	200	26.0	59.-	72.57




GN 2/3 – 354 x 325 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00302	65	6.5	20.70	25.46
YG-00303	100	9.0	26.42	32.50
YG-00304	150	13.0	37.56	46.20




GN 1/2 – 325 x 265 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00260	20	2.0	10.63	13.07
YG-00261	40	4.0	12.90	15.87
YG-00262	65	4.5	15.50	19.07
YG-00263	100	7.0	19.12	23.52
YG-00264	150	10.0	33.30	40.96
YG-00265	200	12.5	38.87	47.81




GN 1/3 – 325 x 176 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00270	20	0.8	17.93	22.05
YG-00271	40	1.5	10.-	12.30
YG-00272	65	2.5	8.56	10.53
YG-00273	100	4.0	7.15	8.79
YG-00274	150	6.0	6.04	7.43




GN 1/4 – 265 x 162 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00282	65	1.8	10.79	13.27
YG-00283	100	3.0	15.26	18.77
YG-00284	150	4.5	21.03	25.87




GN 1/6 – 176 x 162 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00290	65	1.0	9.18	11.29
YG-00291	100	1.7	13.04	16.04
YG-00292	150	2.5	16.59	20.41
YG-00293	200	3.4	24.40	30.01



GN 1/9 – 176 x 108 mm


YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00295	65	0.6	7.89	9.70
YG-00296	100	1.0	10.26	12.62



Oznaczenie rozmiaru GN w narożniku




GN 1/1 – 530 x 325 mm perforowane

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00340	20	3.0	30.70	37.76
YG-00341	40	6.0	34.10	41.94
YG-00342	65	8.5	37.70	46.37
YG-00343	100	13.5	46.60	57.32
YG-00344	150	20.5	63.-	77.49
YG-00345	200	26.0	73.-	89.79




GN 2/3 – 354 x 325 mm perforowane


YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00360	65	6.5	31.10	38.25
YG-00361	100	9.0	40.50	49.82



GN 1/2 – 325 x 265 mm perforowane

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00355	65	4.5	22.51	27.69
YG-00356	100	7.0	30.60	37.64
YG-00357	150	10.0	43.80	53.87


Pokrywy ze stali nierdzewnej do pojemników GN

YATO 	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00370	GN 1/1	18.88	23.22
YG-00371	GN 1/2	10.53	12.95
YG-00372	GN 1/3	9.03	11.11
YG-00373	GN 1/4	7.54	9.27
YG-00374	GN 1/6	6.35	7.81
YG-00375	GN 1/9	5.26	6.47
YG-00377	GN 2/3	18.61	22.89

Pojemniki GN z poliwęglanu

Pojemniki do przechowywania żywności oraz jej ekspozycji w witrynach i ladach chłodniczych.

- wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, a jednocześnie estetyczne
- przezroczyste, z wytłoczoną skalą w litrach i uncjach
- nie pochłaniają zapachów ani smaków
- możliwość mycia w zmywarce
- zakres temperatur: od -40 do +99°C
- możliwość piętrowania
- rozmiary zgodne ze standaryzacją GASTRO NORM PN-EN 631-1:1996



GN 1/1 – 530 x 325 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00390	65	8.5	29.28	36.01
YG-00391	100	13.0	34.05	41.88
YG-00392	150	19.5	48.46	59.61
YG-00393	200	25.6	56.71	69.75



GN 1/2 – 325 x 265 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00400	65	3.9	19.03	23.41
YG-00401	100	5.9	20.49	25.20
YG-00402	150	8.9	25.87	31.82
YG-00403	200	11.7	32.40	39.85

Pokrywkę z poliwęglanu do pojemników GN

YATO	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00434	GN 1/1	23.53	28.94
YG-00435	GN 1/2	12.31	15.14
YG-00436	GN 1/3	8.73	10.74
YG-00437	GN 1/4	7.28	8.95
YG-00438	GN 1/6	5.83	7.17
YG-00439	GN 1/9	4.08	5.02



GN 1/3 – 325 x 176 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00410	65	2.4	11.89	14.62
YG-00411	100	3.6	14.25	17.53
YG-00412	150	5.3	20.55	25.28
YG-00413	200	6.9	25.35	31.18



GN 1/4 – 265 x 162 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00419	65	1.7	10.16	12.50
YG-00420	100	2.5	12.20	15.01
YG-00421	150	3.7	14.75	18.14



GN 1/6 – 176 x 162 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00425	65	1.0	6.70	8.24
YG-00426	100	1.5	9.01	11.08
YG-00427	150	2.2	10.72	13.19



GN 1/9 – 176 x 108 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00430	65	0.57	5.58	6.86
YG-00431	100	0.85	6.32	7.77

Ociekacze z poliwęglanu do pojemników GN

YATO	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00460	GN 1/1	19.37	23.83
YG-00461	GN 1/2	9.82	12.08
YG-00462	GN 1/3	6.38	7.85
YG-00463	GN 1/4	5.70	7.01
YG-00464	GN 1/6	4.09	5.03

Wiadra z pierścieniem

Pojemne wiadra do profesjonalnych zastosowań gastronomicznych, m.in. przenoszenia płynów i innych półproduktów.

- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- wzmocniona, solidna podstawa
- łatwe do utrzymania w czystości



YATO	V (l)	Ø (cm)	H (cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00650	12	25/24	27	63.-	77.49
YG-00651	16	30/25	30	81.-	99.63
YG-00652	28	35/30	35	99.-	121.77

Dzbanki z miarką

Lekkie dzbanki do odmierzania płynnych i sypkich produktów. Wykonane z elastycznego i wytrzymałego polipropylenu. Posiadają wytłoczoną podziałkę w litrach i mililitrach.

- wygodny, wzmacniany uchwyt
- możliwość stosowania w zakresie temperatur od -40 do +99°C
- nie absorbują zapachów




YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07282	0.5	90	135	3.95	4.86
YG-07284	1	115	165	6.43	7.91
YG-07286	2	150	205	11.55	14.21
YG-07287	3	170	230	14.35	17.65
YG-07288	5	195	270	23.97	29.48



Pojemnik na sztućce

Pojemnik z czterema pojemnymi przegrodami, każda o wymiarach: 24 x 10,5 x 5 cm.

- wykonany z trwałego polipropylenu w kolorze szarym
- łatwy do utrzymania w czystości
- możliwość mycia w zmywarce




YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02665	520 x 290 x 95	17.19	21.14

Pojemniki do przechowywania żywności

Wygodne i trwałe pojemniki do przechowywania żywności.

- podziałka boczna w litrach i kwartach
- uchwyty boczne ułatwiające przenoszenie
- nie absorbują zapachów
- łatwe do umycia
- możliwość piętrowania



Pojemniki okrągłe

Wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Umożliwiają przechowywanie żywności w zakresie temperatur od -15 do +80°C.



YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00510	1	128	120	7.05	8.67
YG-00511	2	183	110	9.84	12.10
YG-00512	4	183	210	13.44	16.53
YG-00513	6	222	200	17.04	20.96
YG-00514	7.5	222	270	20.78	25.56
YG-00515	10	310	210	28.16	34.64
YG-00516	15	310	300	39.50	48.59
YG-00517	20	310	370	48.90	60.15

Pokrywkę do pojemników okrągłych

Z elastycznego polietylenu, który umożliwia szczelne zamknięcie pojemnika.



YATO	Ø (mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00518	132	YG-00510	3.42	4.21
YG-00519	187	YG-00511, YG-00512	4.88	6.-
YG-00520	226	YG-00513, YG-00514	6.35	7.81
YG-00521	316	YG-00515, YG-00516, YG-00517	11.43	14.06

Pojemnik kwadratowy

Wyprodukowany z bardzo trwałego i wytrzymałego poliwęglanu, odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony do przechowywania żywności w zakresie temperatur od -40 do +99°C. Posiada miejsce na wpisanie daty.



YATO	V (l)	(mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00524	22	280 x 280	400	42.40	52.15


Pojemnik na produkty sypkie

Przeznaczony do przechowywania, transportu i dozowania produktów sypkich, takich jak: mąka, cukier, sól, ryż, kasza. Idealnie nadaje się do większych kuchni, piekarni i cukierni.

- wykonany z najwyższej jakości wytrzymałego polipropylenu
- pojemność 81 l pozwala pomieścić 77 kg cukru lub 63 kg mąki
- przesuwana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do zawartości
- gładkie wewnętrzne ścianki i zaokrąglone narożniki ułatwiają czyszczenie
- transparentna pokrywa z mocnego, odpornego na uderzenia poliwęglanu
- 4 wytrzymałe kółka (w tym 2 skrzętne) wykonane z miękkiego, cichego materiału TPR, który nie pozostawia śladów na podłodze
- w zestawie szufelka z poliwęglanu o pojemności 950 ml z haczykiem umożliwiającym zawieszenie wewnątrz pojemnika
- optymalna wysokość pozwalająca na trzymanie pod blatem stołu roboczego



YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02520	1220	72.-	88.56



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09109	81	760 x 330 x 740	574.-	706.02


Szufelki z poliwęglanu

- Przeznaczone do lodu, a także nabierania produktów sypkich, takich jak: mąka, ryż, kasza.
- wykonane z bardzo trwałego, odpornego na uszkodzenia poliwęglanu
 - wzmacniane rękojeści z otworami umożliwiającymi powieszenie na haczykach
 - możliwość stosowania w zakresie temperatur od -40 do +99°C



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02460	0.18	220 x 185	7.93	9.75
YG-02461	0.95	280 x 210	14.28	17.56
YG-02462	1.9	280 x 400	20.49	25.20

YG-02460



YG-02461



YG-02462



Mieszadło do kotła

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/8
- wymiary części roboczej: 220 x 120 x 2 mm
- długość rękojeści: 1000 mm
- średnica rękojeści: 25 mm
- łatwe do utrzymania w czystości



Noże ze stali kutej

- Trwale i precyzyjnie wykonane noże z kutej stali o twardości HRC 55-58.
- najwyższej jakości niemiecka stal nierdzewna X50CrMoV15 gwarantuje, że są bardzo ostre i posiadają doskonałe właściwości tnące
 - ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny, wygodny chwyt
 - pakowane osobno w blistry



Gładkie rękojeści zapobiegają gromadzeniu się resztek

Noż do szynki

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02232	290 / 425	21.99	27.05

Noż do pomidorów

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02227	140 / 245	19.97	24.56

Noż do obierania

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02225	90 / 195	15.40	18.94

Widelec do mięsa

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02216	180 / 310	17.40	21.40


Nożyce kuchenne

- ząbkowane krawędzie ostrza gwarantują precyzję cięcia
- ergonomiczne rękojeści przeznaczone również do użytkowania przez osoby leworęczne



Grubość ostrza: 1,8 mm

YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02365	210	80	3.44	4.23



Grubość ostrza: 1,2 mm

YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02368	200	80	6.97	8.57




Grubość ostrza: 3 mm

YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02366	210	70	4.86	5.98

Specjalnej konstrukcji nożyczki z pięcioma ostrzami. Przeznaczone do cięcia ziół, kwiatów czy dekoracji.

Otwieracz do puszek

- Umożliwia szybkie otwieranie puszek i konserw o maksymalnej średnicy 355 mm.
- łatwy w obsłudze
 - metalowy mechanizm obrotowy gwarantuje długą żywotność i bezawaryjne działanie
 - otwieranie puszek o różnej wysokości dzięki swobodnej regulacji ostrza w zakresie do 310 mm
 - stabilne mocowanie do blatu za pomocą 3 śrub (otwory montażowe o średnicy 7 mm)
 - podstawa o wymiarach 185 x 100 mm
 - praca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara



YATO	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02430	355	135.80	167.03



Ostrzałki do noży i nożyczek

- ostrzenie wstępne usuwa nierówności i ostrza
- ostrzenie końcowe wygładza krawędź ostrza
- podkładka antypoślizgowa zapobiega przesuwaniu się podczas pracy
- korpus wykonany z wytrzymałego materiału ABS

3-funkcyjna ostrzałka do noży stalowych i ceramicznych

- ostrza:
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02351	19.58	24.08



3in1
3w1

DIAMOND BLADE
OSTRZENIE
DIAMENTOWE

TUNGSTEN STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

4-funkcyjna ostrzałka do nożyczek, noży metalowych gładkich i noży ceramicznych

- ostrza:
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych oraz nożyczek
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02352	25.52	31.39



4in1
4w1

DIAMOND BLADE
OSTRZENIE
DIAMENTOWE

TUNGSTEN STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

FOR SCISSORS
DO NOŻYCZEK

2-funkcyjna ostrzałka do noży ceramicznych i stalowych

- wyposażona w przysawkę umożliwiającą montaż w dogodnym miejscu
- ostrza:
 - ostrze spiralne zapewnia optymalny kąt ostrzenia
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych i stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02353	22.10	27.18



2in1
2w1

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

DIAMOND BLADE
OSTRZE
DIAMENTOWE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

Kompaktowa ostrzałka do noży metalowych gładkich

- ostrza:
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02354	11.47	14.11



2in1
2w1

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

TUNGSTEN STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU

2-funkcyjna ostrzałka do noży ceramicznych i stalowych

- ostrza:
 - z węgla wolframu do wstępnego ostrzenia noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02355	21.52	26.47



2in1
2w1

COARSE SHARPENING
OSTRZENIE
WSTĘPNE

FINE SHARPENING
OSTRZENIE
KONCOWE

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

DIAMOND BLADE
OSTRZE
DIAMENTOWE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

2-funkcyjna ostrzałka do noży ceramicznych i stalowych

- ostrza:
 - z węgla wolframu do wstępnego ostrzenia noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02356	30.20	37.15

2in1
2w1

COARSE SHARPENING
OSTRZENIE
WSTĘPNE

FINE SHARPENING
OSTRZENIE
KONCOWE

CERAMIC BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

NON-SLIP
BASE
PODSTAWA
ANTYPOŚLIZGOWA

ABS

Deski do krojenia

- Mocne i wytrzymałe deski do krojenia przeznaczone do użytku w gastronomii.
- wykonane z wysokiej jakości polietylenu

Deski do krojenia z uchwytem

- bezpieczne, zaokrąglone krawędzie
- dwustronne



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02150	250 x 150 x 10	7.82	9.62
YG-02153	300 x 220 x 10	10.88	13.38

Deski do krojenia zgodne z kodem kolorów HACCP

- dwustronne


YATO	(mm)	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02170	450 x 300 x 13	●	25.39	31.23
YG-02171	450 x 300 x 13	●	25.38	31.22
YG-02172	450 x 300 x 13	●	25.33	31.16
YG-02173	450 x 300 x 13	●	25.39	31.23
YG-02174	450 x 300 x 13	○	25.30	31.12
YG-02175	450 x 300 x 13	●	25.41	31.25
YG-02180	600 x 400 x 20	●	67.98	83.62
YG-02181	600 x 400 x 20	●	67.98	83.62
YG-02182	600 x 400 x 20	●	67.98	83.62
YG-02183	600 x 400 x 20	●	67.98	83.62
YG-02184	600 x 400 x 20	○	67.98	83.62
YG-02185	600 x 400 x 20	●	67.98	83.62

Deski do krojenia z gumowymi nóżkami



x6
RUBBER FEET
GUMOWE NÓŻKI

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02160	350 x 250 x 20	27.93	34.35
YG-02163	440 x 290 x 20	39.11	48.11
YG-02166	500 x 340 x 20	47.98	59.02
YG-02168	600 x 390 x 20	68.01	83.65



- mięso surowe
- warzywa
- drób surowy
- ryby, owoce morza
- nabiał, pieczywo
- mięso gotowane, wędliny



Skrobak do desek do krojenia

- Przeznaczony do usuwania rys i zacięć, w których gromadzą się resztki żywności.
- wykonany z wysokiej jakości polietylenu
- wygodny w użyciu
- zapewnia wysoki poziom higieny



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02188	220 x 100 x 50	58.06	71.41

FOR/DO:
PE

Różgi

- Masywne i twarde różgi z metalową rękojeścią o długości 110 mm i uchwytem do zawieszania.
- wykonane ze stali nierdzewnej 18/8
- 8 wrzecion z prętami o średnicy 2,4 mm
- łatwe do utrzymania w czystości
- możliwość mycia w zmywarce



SS 18/8
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02510	300	12.67	15.58
YG-02511	400	15.44	18.99
YG-02512	500	16.94	20.84
YG-02513	600	18.63	22.91



Szpatuły wąskie

Profesjonalne szpatuły przeznaczone do masy cukierniczej.

- wykonane ze stali nierdzewnej 420
- elastyczne ostrze z zaokrągloną końcówką
- grubość profilu: 1 mm
- czarna plastikowa rękojeść o długości 125 mm
- możliwość mycia w zmywarce



Szpatuły wąskie proste

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02409	205 / 335	2.44	3.-
YG-02410	255 / 385	2.49	3.06
YG-02411	310 / 440	2.39	2.94
YG-02412	355 / 485	2.29	2.82

Szpatuły wąskie wygięte

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02415	255 / 385	2.44	3.-
YG-02416	300 / 430	2.40	2.95

Łyżki cedzakowe

Niezbędne w każdej kuchni.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/8
- chromowana powierzchnia ułatwia utrzymanie w czystości
- możliwość mycia w zmywarce



YATO	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00600	220	600	22.67	27.88
YG-00601	260	730	28.35	34.87

YATO	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00602	155	470	17.63	21.68
YG-00603	200	510	21.38	26.30

Sita

Niezbędne w każdej kuchni.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/8
- chromowana powierzchnia ułatwia utrzymanie w czystości
- możliwość mycia w zmywarce

Sita chińskie

- drobne oczka: 0,5 x 0,5 mm
- druciany uchwyt



YATO	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00605	120	310	11.15	13.71
YG-00606	160	350	14.85	18.27

Sita do przesiewania

- drobne oczka: 1 x 1 mm
- idealne do mąki, cukru pudru




YATO	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00615	220	60	11.80	14.51
YG-00617	280	70	16.40	20.17

Szczypce uniwersalne

Funkcjonalne szczypce o wszechstronnym zastosowaniu gastronomicznym.

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 o grubości profilu 1 mm
- łatwe do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- eleganckie, chromowane wykończenie
- wzmocniona konstrukcja
- wyposażone w blokadę




Łyżki cedzakowe

Profesjonalne łyżki cedzakowe z uchwytem do zawieszania.

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 o grubości profilu:
 - 2,5 mm (YG-02593, YG-02595)
 - 3 mm (YG-02598)
- średnica oczka: 4 mm
- łatwe do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- estetyczne, chromowane wykończenie



YATO	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02593	120	475	18.34	22.56
YG-02595	140	570	21.59	26.56
YG-02598	160	580	29.22	35.94



Palnik szefa kuchni

Palnik gazowy z zapłonem piezo i regulacją mocy płomienia. Doskonale sprawdzi się podczas przygotowywania Creme Brulee, flambirowania lub podpiekania mięs, steków i warzyw. Stanowi świetne rozwiązanie dla każdej cukierni, piekarni czy kawiarni.

- aluminiowy korpus z antypoślizgową powierzchnią
- maksymalna temperatura palnika: 1350°C
- zasilanie gazem zapalniczkowym - butan lub propan-butan
- pojemność zbiornika: 45 ml
- w pełni napełniony zbiornik pozwala na pracę 90-120 min
- zużycie gazu: 35 g/h



45 ml	PIEZO	1350 °C
GAS GAZ	BUTANE BUTAN	LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK
90-120 min	LOCK BLOKADA	CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECIEM

YATO	(kW)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-30100	0.375	59.15	72.75

Palnik szefa kuchni


Palnik gazowy z zapłonem PIEZO i regulacją mocy płomienia. Doskonale sprawdzi się podczas przygotowywania Creme Brulee, flambirowania lub podpiekania mięs, steków i warzyw. Stanowi świetne rozwiązanie dla każdej cukierni, piekarni czy kawiarni.

- moc 1,3 kW pozwala osiągnąć temperaturę 1300°C
- zasilanie gazem butan z butli zewnętrznej - zgodnie z normą EN417
- przyłącze butli typu TWIST
- zużycie gazu 96 g/h



1.3 kW	PIEZO	max °C 1300	GAS GAZ	BUTANE BUTAN
--------	-------	-------------	---------	--------------

EURO TYPE EN417



YATO	(kW)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-30105	1.3	18.68	22.98

Siatki do pizzy

Gwarantują równomierny wypiek pizzy.

- wielkość oczka: 4 x 5 mm
- materiał: aluminium
- rant o szerokości 10 mm
- starannie wykonane
- nie można myć w zmywarce



YATO	Ø (mm)	Ø WNETRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02030	230	210	6.45	7.93
YG-02031	280	260	7.68	9.45
YG-02032	300	280	8.02	9.86
YG-02033	330	310	8.92	10.97
YG-02034	350	330	10.38	12.77
YG-02035	380	360	11.11	13.67
YG-02036	400	380	12.50	15.38
YG-02037	450	430	12.95	15.93
YG-02038	500	480	15.79	19.42



Dyspensery do zimnych sosów

Umożliwiają precyzyjne dozowanie: musztardy, keczupu, sosu balsamicznego itp.

- wykonane z bardzo elastycznego polietylenu, który umożliwia bezwysiłkowe wyciskanie sosu
- zatyczka zapobiega wyciekaniu sosu i pozwala dłużej zachować jego świeżość
- łatwe do utrzymania w czystości
- możliwość mycia w zmywarce



YATO	KOLOR	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00550	●	0.35	200	60	2.89	3.55
YG-00551	●	0.35	200	60	2.89	3.55
YG-00552	○	0.35	200	60	2.89	3.55
YG-00553	●	0.7	260	65	4.90	6.03
YG-00554	●	0.7	260	65	4.90	6.03
YG-00555	○	0.7	260	65	4.91	6.04




Kociołek do zup

Polecany do serwowania zup, kremów i sosów w bufetach oraz restauracjach hotelowych.

- obudowa ze stali malowanej na czarno
- łatwy w czyszczeniu pojemnik na zupę ze stali nierdzewnej 304 z zaokrąglonymi krawędziami
- regulacja temperatury pracy w zakresie 35-85°C
- grzałka z termostatem pozwala na utrzymanie temperatury podgrzewania na stałym poziomie
- płaszcz wodny równomiernie rozprowadza ciepło wokół zbiornika na zupę, zapobiegając przypalaniu się
- grzałka zamontowana pod dnem nie ma kontaktu z wodą, więc nie osadza się na niej kamień i zmniejsza się ryzyko przepalenia
- pokrywa z otworem na chochlę
- możliwość ustawienia pokrywy w pozycji otwartej zapobiega rozlewaniu się skroplonych oparów
- 4 nóżki zapewniają stabilność
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

400 W	9L	SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	35-80 °C	X4 PLASTIC FEET NÓŻKI Z TWORZYWA
--------------	-----------	--	-----------------	---

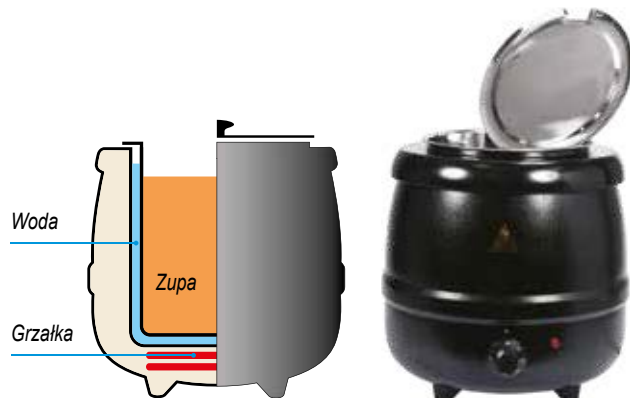

YATO	V (l)	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04250	9	340 x 340 x 370	400	198.-	243.54

Podgrzewacze bufetowe

Podgrzewacze na pastę doskonale nadają się do ekspozycji potraw w hotelach, restauracjach, bufetach oraz cateringach.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- w zestawie pojemniki GN ze stali nierdzewnej oraz pojemniki na pastę
- mocowania na grzałki
- eleganckie, chromowane wykończenie

Podgrzewacz roll-top GN 1/1

- pokrywa typu roll-top uchylana do 90°
- w zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm
- uchwyty boczne do przenoszenia
- odpowiedni do pojemników GN o wysokości max. 65 mm

FOR / DLA:
GN 1/1
max 65 mm

90°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY

x2
HANDLES
UCHWYTY



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04120	9	600 x 350 x 430	329.-	404.67

Podgrzewacz roll-top GN 1/1

- pokrywa typu roll-top otwierana do 180°
- w zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm
- odpowiedni do pojemników GN o wysokości max. 65 mm

FOR / DLA:
GN 1/1
max 65 mm

180°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04140	9	640 x 420 x 440	362.-	445.26

ZOBACZ TAKŻE
szczypce
i łyżki



str. 22

SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

HEAT SOURCE:
FUEL / HEATER
ŹRÓDŁO CIEPŁA:
PALNIVO / GRZĄŁKA



Podgrzewacz z kociołkami

- w zestawie dwa okrągłe kociołki z pokrywkami o średnicy 220 mm i wysokości 140 mm
- uchwyty boczne do przenoszenia

x2
HANDLES
UCHWYTY



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04125	2 x 4.5	600 x 350 x 370	331.-	407.13

Podgrzewacz roll-top okrągły

- pokrywa okrągła typu roll-top otwierana do 180°
- w zestawie okrągły pojemnik do potraw o średnicy 350/380 mm i wysokości 100 mm

FOR / DLA:
GN
Ø 350 mm

180°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY




YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04145	6	470 x 450	241.-	296.43

Warniki do wody

Profesjonalne warniki do wody wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Polecane do użytku w hotelach i restauracjach.

- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- grzałka wbudowana pod dnem warnika
- regulacja temperatury w zakresie 30-110°C
- niekapiący kranik
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- nienagrzewające się uchwyty
- włącznik / wyłącznik
- pokrywka z zabezpieczeniem typu TWIST-LOCK
- lampki kontrolne: grzania i podtrzymania temperatury
- plastikowa podstawa ochronna
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz




YATO	V (l)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04290	8.5	1400-1650	243.-	298.89
YG-04292	14.1	2100-2600	270.-	332.10
YG-04293	19.1	2500-3000	309.-	380.07

Warniki do wody

Profesjonalne warniki do wody wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Polecane do użytku w hotelach i restauracjach.

- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- grzałka wbudowana pod dnem warnika
- regulacja temperatury w zakresie 30-110°C
- niekapiący kranik
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- nienagrzewające się uchwyty
- włącznik / wyłącznik
- pokrywka z zabezpieczeniem typu TWIST-LOCK
- lampki kontrolne: grzania i podtrzymania temperatury
- plastikowa podstawa ochronna
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

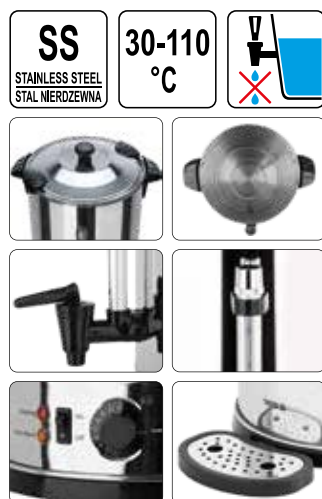

YATO	V (l)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04301	8.8	1000	211.-	259.53
YG-04310	10.0	1650	223.-	274.29
YG-04315	15.0	1800	234.-	287.82
YG-04318	16.0	2600	265.-	325.95
YG-04324	22.0	3000	288.-	354.24

Tacka ociekowa

- wyposażona w wymiową kratkę ze stali nierdzewnej
- łatwa do czyszczenia
- możliwość zastosowania do warników do wody: YG-04301, YG-04310, YG-04315, YG-04318, YG-04324




YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04325	12.68	15.60

Warniki do wody

Profesjonalne warniki do wody wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Polecane do użytku w hotelach i restauracjach.

- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- grzałka wbudowana pod dnem warnika
- regulacja temperatury w zakresie 30-110°C
- niekapiący kranik
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- nienagrzewające się uchwyty
- lampka kontrolna grzania
- wysokość kranika od podstawy: 10 cm
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz




YATO	V (l)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04311	9.0	2000	232.-	285.36
YG-04316	12.0	2500	247.-	303.81
YG-04319	18.0	2500	282.-	346.86
YG-04321	25.0	3000	309.-	380.07



Termosy stołowe

Przeznaczone do serwowania gorących i zimnych napojów. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi dzięki podwójnym ściankom z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201 i strefie próżni.



- silikonowy korek
- plastikowy uchwyt
- przycisk otwierający

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07013	1.5	37.-	45.51
YG-07014	2.0	38.50	47.36



- silikonowy korek
- korpus oraz uchwyt z chromowanego metalu

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07026	1.5	64.-	78.72
YG-07027	2.0	67.-	82.41



Termosy stołowe

Przeznaczone do serwowania gorących i zimnych napojów. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi dzięki podwójnym ściankom z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201 i strefie próżni.



- rurka ssąca ze stali nierdzewnej
- obrotowa podstawa
- pompka do nalewania
- uchwyt do przenoszenia

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07016	2.2	76.-	93.48



- rurka ssąca ze stali nierdzewnej
- obrotowa podstawa
- pompka do nalewania
- uchwyt do przenoszenia

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07020	3.0	87.-	107.01
YG-07019	5.0	97.-	119.31

SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

DOUBLE WALL
PODWÓJNA
SCIANKA

THERMAL ISOLATION
IZOLACJA TERMICZNA



Dozownik do napojów

Profesjonalny dozownik do napojów z wbudowanym wkładem na lód umożliwiającym chłodzenie napojów.

Polecany do użytku w hotelach i restauracjach.

- korpus wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- przezroczysty pojemnik na płyn wykonany z poliwęglanu
- polerowana powierzchnia korpusu
- wyciągana tacka ociekowa
- niekapiący kranik



YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07001	8	210.-	258.30



8L

**350x260
x600
mm**

SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

PC



COOLING
CHŁODZENIE

REMOVABLE
BARELL
WYJMOWANY
POJEMNIK

Dzbanek do napojów

Praktyczny, nietłukący się dzbanek idealny do restauracji, hoteli, barów.

- wykonany z poliwęglanu, który jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia
- trwały i odporny na zarysowania
- estetyczne wzornictwo i elegancki wygląd



PC

YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07005	0.8	165	105		

Patera na owoce i ciastka

Przeznaczona do efektywnego serwowania owoców, ciast i ciastek.

- 3 poziomy
- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- chromowane wykończenie
- łatwa do utrzymania w czystości
- skręcana, prosta w montażu

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

X3
LEVELS
POZIOMY

**165 mm
219 mm
267 mm**



YATO	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-08202	165 / 219 / 267	300	90.20	110.95

Szczypce

Funkcjonalne szczypce o wszechstronnym zastosowaniu gastronomicznym.

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/0
- łatwe do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- eleganckie, chromowane wykończenie

SS 18/0
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



Szczypce do lodu

- grubość profilu: 0,7 mm (YG-02735), 1,2 mm (YG-02736)

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02735	100	2.04	2.51
YG-02736	150	3.37	4.15



Szczypce do cukru

- grubość profilu: 1 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02733	155	3.79	4.66

Szczypce

Funkcjonalne szczypce o wszechstronnym zastosowaniu gastronomicznym.

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/0
- łatwe do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- eleganckie, chromowane wykończenie

Szczypce do pieczywa

- grubość profilu: 1 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02731	220	8.91	10.96

Szczypce do pieczenia

- grubość profilu: 2 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02730	195	6.27	7.71

Szczypce do spaghetti

- grubość profilu: 1 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02732	215	10.69	13.15



Artykuły bufetowe

Estetyczne i trwałe przybory przydatne w każdym bufecie.

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 o grubości profilu 2,5 mm
- metalowy uchwyt
- łatwe do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- chromowane wykończenie



YG-02780

YG-02774

YG-02776

YG-02778

YG-02773

YG-02775

YG-02777

YG-02772

YG-02771

YG-02770

YG-02779

Łyżka do spaghetti

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02780	340	10.69	13.15

Chochla

- 120 ml

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02776	315	20.16	24.80

Widelec do sałatek

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02778	300	11.61	14.28

Chochla do sosów

- 30 ml

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02777	300	15.64	19.24

Łyżka do serwowania

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02775	300	12.25	15.07

Łyżka do serwowania cedzakowa

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02774	300	12.44	15.30

Szpatuła

- 80 x 105 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02772	360	14.86	18.28

Nóż do mięs

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02771	315	15.46	19.02

Widelec do mięs

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02770	280	11.62	14.29

Szpatuła do ciast

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02779	275	11.46	14.10

Łyżka cedzakowa

- Ø110 mm

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02773	370	20.07	24.69

Tace kelnerskie antypoślizgowe

Tace wzmacniane wielowarstwowym włóknem szklanym.

- powłoka antypoślizgowa
- duża sztywność i odporność na złamania
- rant zabezpieczający
- lekkie
- łatwe do utrzymania w czystości



Tace prostokątne

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02075	460 x 355	20.52	25.24
YG-02076	515 x 380	27.32	33.60
YG-02077	560 x 405	34.68	42.66
YG-02078	650 x 450	50.28	61.84

Tace okrągłe

YATO	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02079	355	12.31	15.14
YG-02080	405	20.49	25.20

Tace owalne

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02084	590 x 490	41.58	51.14
YG-02087	600 x 735	45.-	55.35

Taca bufetowa z polipropylenu

PP

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02105	430 x 300	8.24	10.14

Pojemnik termoizolacyjny do lodu

Elegancki pojemnik termoizolacyjny z pokrywką doskonale sprawdzi się w hotelach, barach i restauracjach.

- wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa ABS oraz polipropylenu
- podwójne ścianki zapewniają utrzymanie niskiej temperatury przez długi czas
- szczypeczki do nakładania kostek lodu chowane w pokrywce
- wyciągana kratka ociekowa
- estetyczna, chromowana powierzchnia
- wygodny uchwyt do przenoszenia



YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07143	1.1	200	140	68.-	83.64

Pojemnik do lodu

Wytrzymały pojemnik na lód w kształcie wiaderka wyjątkowo ładnie prezentuje się na restauracyjnych stołach i w barach.

- wykonany z trwałego, bezbarwnego akrylu
- wygodny uchwyt do przenoszenia



ZOBACZ TAKŻE
szczypeczki do lodu



str. 21

Pojemnik termoizolacyjny do wina

Pojemnik do eksponowania butelek wina sprawia, że alkohol dłużej utrzymuje właściwą temperaturę.

- wykonany z wytrzymałego, bezbarwnego akrylu
- podwójne ścianki zapewniają utrzymanie niskiej temperatury przez długi czas



YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07147	1.4	235	125	15.49	19.05

ABS/PP

Wiaderko do szampana

Eleganckie wiaderko do podawania szampana, wódki i innych alkoholi. Doskonale utrzymuje niską temperaturę.

- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej 201
- satynowe wykończenie zapewnia bardzo elegancki wygląd
- 2 wygodne uchwyty boczne



YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07141	3.8	80	196	33.24	40.89

Shakery do koktajli i drinków

Idealne do użytku w barach. Stworzone do przyrządzania drinków i koktajli.

- 3-częściowe
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chromowane wykończenie nadaje im bardzo elegancki wygląd




YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07121	0.5	70	178	22.93	28.20
YG-07123	0.7	80	248	27.59	33.94

SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

3.8L

Ø 180 mm

SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



Dzwonek recepcyjny

Idealnie nadaje się do hoteli, restauracji, barów.

- kopuła o średnicy 70 mm z elegancką powierzchnią chromowaną
- metalowa podstawa w czarnym kolorze



Ø 85 mm

CAST IRON

YATO	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02720	85	13.11	16.13


Wyciskacz do cytrusów

Służy do ręcznego wyciskania soku z cytryn i innych cytrusów.

- wykonany ze stali nierdzewnej 202, odpornej na działanie kwasów
- chromowana powierzchnia sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości, a przy tym świetnie się prezentuje



SS 202
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	Ø (mm)	Ø STOŻKA (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07108	120	65	22.-	27.06

Pojemnik barmański

Pięcioczęściowy pojemnik na dodatki do napojów i drinków: oliwki, plasterki cytryny itp.

- wykonany z wytrzymałego plastiku ABS
- posiada 5 wyciąganych pojemników z polipropylenu, każdy o pojemności 650 ml i wymiarach 100 x 45 mm
- łatwy do utrzymania w czystości
- transparentna pokrywka i wygodne uchwyty boczne



x5
COMPARTMENTS
WKŁADY

ABS

PP

PC

YATO	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07080	500 x 160 x 100	46.15	56.76

Łyżeczka barmańska


Doskonałe narzędzie pomocnicze dla barmana. Przydatna również podczas serwowania kawy w wysokich szklankach i deserów.

- wykonana ze stali nierdzewnej 18/0 o grubości profilu 2,5 mm
- łatwa do utrzymania w czystości – możliwość mycia w zmywarce
- chromowane wykończenie



330 mm

SS 18/0
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA




YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07136	330	5.77	7.10

Pojemnik na akcesoria barmańskie

Pozwala na uporządkowane przechowywanie akcesoriów barmańskich, takich jak serwetki, słomki, mieszadła.

- wykonany z wytrzymałego plastiku ABS
- praktyczny i elegancki
- posiada 6 przegródek:
 - 1 segment 130 x 140 mm
 - 2 segmenty 50 x 50 mm
 - 2 segmenty 50 x 45 mm
 - 1 segment 100 x 45 mm

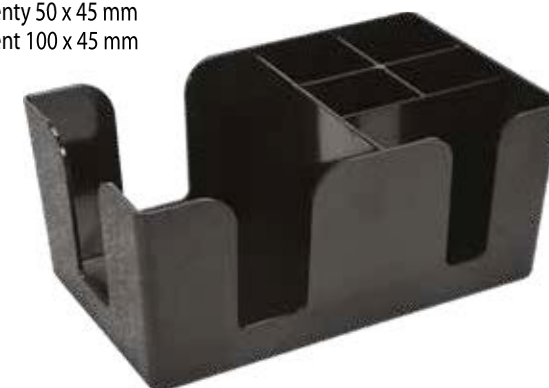

x6
SEGMENTS
PRZEGRÓDKI

ABS

YATO	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07134	100	14.45	17.77

Zapasy kielich do blendera

- przeznaczony do blendera YG-07085
- wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa niezawierającego szkodliwego BPA
- skala po obu stronach
- zatyczka z bryzgoszczelnym odpowietrznikiem
- podwójne ostrze czteroramienne ze stali nierdzewnej 420
- popychacz w zestawie



2500 ml

BPA FREE

FOR / DLA:
YG-07085

YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07086	2.5	190 x 250 x 335	43.20	53.14

Maty barmańskie

Elastyczne maty barmańskie pozwalają zachować czystość podczas przygotowywania i serwowania napojów oraz drinków.

- wykonane z wysokiej jakości antypoślizgowego tworzywa TPR
- łatwe do czyszczenia – wystarczy przemyć pod bieżącą wodą



TPR

YATO	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07100	590 x 80 x 15	14.66	18.03
YG-07101	460 x 310 x 10	27.83	34.23

Dyspensery barmańskie

Przeznaczone do mieszania, dozowania i przechowywania napojów.

- wykonane z odpornego na uszkodzenia polipropylenu
- dolna podstawka pełni także funkcję nakrętki, którą można szczelnie zamknąć pojemnik (po odkręceniu górnej części dozującej)
- łatwe do utrzymania w czystości
- możliwość mycia w zmywarce
- korki z odpowietrzeniem ułatwiają dozowanie płynów
- kolory umożliwiają łatwiejszą identyfikację zawartości



YATO	KOLOR	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07115	●	1	330	90	9.49	11.67
YG-07116	●	1	330	90	9.49	11.67
YG-07117	●	1	330	90	9.49	11.67
YG-07118	●	1	330	90	9.50	11.69
YG-07119	●	1	330	90	9.49	11.67

1L

PP



Otwieracz do butelek

Klasyczny otwieracz do butelek z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

- z otworem umożliwiającym powieszenie na haczyku lub przy pasku



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

YATO	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07139	175 x 40 x 2	5.25	6.46

Korki z dozownikami

Uniwersalne korki z dozownikami, pasujące do większości dostępnych na rynku butelek.

- wykonane z elastycznego polipropylenu, dzięki czemu łatwo wcisnąć je w szyjkę butelki
- elastyczne kołnierze uszczelniające dostosowują się do średnicy butelki
- rurka odpowietrzająca ułatwia nalewanie płynów

PP



YATO	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07126	●	0.47	0.58
YG-07127	●	0.45	0.55
YG-07128	●	0.45	0.55
YG-07130	●	0.46	0.57



Piła do kości

Przeznaczona do krojenia kości, mięsa z kością, mięsa bez kości, mięsa mrożonego, ryb. Szczególnie przydatna w zakładach przetwórstwa mięsnego oraz w gastronomii.

- anodyzowana obudowa wykonana ze stopu aluminium
- ostrze ze stali nierdzewnej z regulacją naciągu
- stół ze stali nierdzewnej
- długość ostrza: 1650 mm
- szybkość cięcia: 1400 min⁻¹
- regulowana grubość cięcia: 3-180 mm
- max. wysokość cięcia: 245 mm
- półautomatyczne ostrzenie
- wyłącznik bezpieczeństwa
- mikrowyłącznik otwarcia obudowy
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YATO	(W)	(mm)	STÓŁ (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03392	750	870 x 450 x 465	440 x 465	3 410.-	4 194.30

Nóż tnący do piły do kości

Nóż tnący do piły do kości YG-03395.

- wykonany ze stali szybko tnącej HSS
- długość: 1650 mm
- szerokość: 16 mm
- 4 zęby na cal

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03396	1650 x 16	71.-	87.33

Piła do kości

Przeznaczona do profesjonalnego wykorzystania w zakładach przetwórstwa mięsnego oraz gastronomii. Polecana do krojenia kości, mięs z kością i bez kości, mięs mrożonych i ryb.

- korpus i blat wykonane ze stali nierdzewnej
- taśma tnąca wykonana ze stali szybko tnącej HSS
- zakres cięcia: 4-180 mm
- prędkość ostrza: 15 m/s
- średnica koła: 210 mm
- moc: 850 W
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wymiary blatu: 460 x 360 mm
- antypoślizgowe nóżki
- zasilanie: 230 V



YATO	(W)	(mm)	STÓŁ (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03395	850	480 x 460 x 880	360 x 460	2 700.-	3 321.-



HSS

850 W

1650 mm

max 210mm CUTTING HEIGHT WYSOKOŚĆ CIĘCIA

1400 min⁻¹

4-180 mm SLICES PLASTRY

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

HSS

AIMg ANODIZED ANODOWANE


Kotłeciarka elektryczna

Kotłeciarka do profesjonalnego wykorzystania w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach i firmach cateringowych. Polecana do rozmiękczenia mięsa na kotlety schabowe.

- korpus i elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- maksymalna grubość porcji mięsa: 22 mm
- prędkość noży zmiękczających: 170/200 obr./min
- moc: 450 W
- szerokość wałka: 192 mm
- wymiary otworu wsadowego: 25 x 192 mm
- antypoślizgowe nóżki
- zasilanie: 220~240 V



450 W	170/200 min⁻¹	SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
--------------	---------------------------------	---

YATO 	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03300	450	1 490.-	1 832.70


Wałki do kotłeciarki

Wałki do kotłeciarki YG-03300.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przekładnia z tworzywa sztucznego
- długość: 192 mm

2 PCS	SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
--------------	---




YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03301	469.-	576.87

Głowica do mielenia mięsa

Głowica do mielenia mięsa do kotłeciarki YG-03300.



SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03302	277.-	340.71


Kotłeciarka ręczna

Kotłeciarka ręczna do profesjonalnego wykorzystania w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach, firmach cateringowych. Polecana do rozmiękczenia mięsa na kotlety schabowe.

- korpus i elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- maks. grubość porcji mięsa: 22 mm
- wymiary otworu wsad.: 25 x 192 mm
- długość wałka: 192 mm
- antypoślizgowe nóżki




SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03305	799.-	982.77

Wałki do kotłeciarki ręcznej


Wałki do kotłeciarki YG-03305.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowana przekładnia nylonowa
- długość: 192 mm

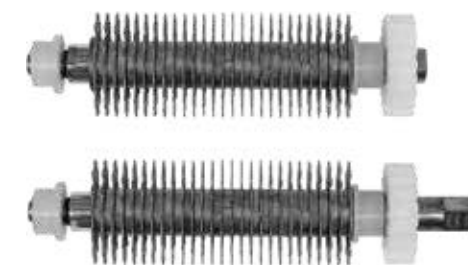

2 PCS	SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
--------------	---



YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03306	299.-	367.77

Maszynka do mielenia mięsa z systemem Unger

Maszynka z 5-elementowym systemem Unger przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach, cateringu.

Polecana do przygotowywania kielbas i wędlin.

- system Unger złożony z 5 elementów: szarpaka, sit z otworami 4,5 i 8 mm oraz 2 czteroramiennych, dwustronnych noży tnących
- w zestawie dodatkowe sito z otworami 8 mm
- korpus wykonany z anodowanego stopu aluminium
- rewers ułatwiający odkręcenie sitka
- wymiary otworu wsad.: 25 x 192 mm
- duża taca załadownicza ze stali nierdzewnej z możliwością demontażu


- gardziel, elementy tnące, sitka, ślimak i szarpak ze stali nierdzewnej
- sitka o średnicy 80 mm
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- antypoślizgowe nóżki
- popychacz z polistyrenu
- zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz

220 kg/h	AIMg ANODIZED ANODOWANE	SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	PE
EMERGENCY STOP SWITCH WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA	2x 8mm	4.5mm	



System Unger



YATO 	(kg/h)	(W)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03232	220	1100	520 x 390 x 225	2 530.-	3 111.90

Maszynka do mielenia mięsa

Maszynka do mielenia mięsa przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach, firmach cateringowych.

- Polecana do przygotowywania wyrobów mięsnych, wędlin, kielbas.
- korpus i elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- silnik o mocy 250 W umożliwia zmielenie 75 kg mięsa w ciągu godziny
- prędkość obrotowa: 170 obr./min
- 4-ramienny nóż
- średnice oczek: 6 i 8 mm
- popychacz z polietylenu
- antypoślizgowe nóżki
- zasilanie: 220~240 V




75
kg/h

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

AI

PE



YATO 	(kg/h)	(W)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03200	75	250	335 x 175 x 325	857.-	1 054.11

Nóż do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki YG-03200
- ostrze tnące z jednej strony
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej




SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA


Walek ślimakowy do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki YG-03200
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03201	13.67	16.81

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03204	76.80	94.46


Sitka do maszynki do mielenia mięsa


Wymienne sitka do maszynki do mielenia mięs, podrobów i innych produktów.

- przeznaczone do maszynki YG-03200 (średnica sitka: 51,5 mm, średnica otworu w osi: 9 mm, grubość: 5 mm)
- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- możliwość przetworzenia dużej ilości produktów w krótkim czasie dzięki dopasowaniu do komory mielenia i ostrym krawędziom oczek
- wyżłobienie na krawędzi, które przeciwdziałają obracaniu się sitka w komorze maszynki
- możliwość mycia w zmywarce





SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA


YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03250	3.0	21.11	25.97

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03251	4.5	18.10	22.26



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03202	6.0	17.81	21.91

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03203	8.0	17.80	21.89

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03252	10	18.10	22.26

Maszynka do mielenia mięsa

Maszynka do mielenia mięsa przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach, firmach cateringowych. Polecana do przygotowywania wyrobów mięsnych, wędlin, kielbas.

- korpus wykonany z aluminium
- elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- silnik o mocy 650 W umożliwia zmielenie 150 kg mięsa w ciągu godziny
- prędkość obrotowa: 193/225 obr./min
- 4-ramienny nóż
- średnice oczek: 6 i 8 mm
- popychacz z polietylenu
- antypoślizgowe nóżki
- zasilanie: 220~240 V




150
kg/h

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

AI

PE



YATO 	(kg/h)	(W)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03215	150	650	385 x 240 x 415	995.-	1 223.85

Nóż do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki YG-03215
- ostrze tnące z jednej strony
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej




SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA


Walek ślimakowy do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki YG-03215
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03216	7.36	9.05

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03219	66.-	81.18


Sitka do maszynki do mielenia mięsa


Wymienne sitka do maszynki do mielenia mięs, podrobów i innych produktów.

- przeznaczone do maszynki YG-03215 (średnica sitka: 69,5 mm, średnica otworu w osi: 10 mm, grubość: 9 mm)
- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- możliwość przetworzenia dużej ilości produktów w krótkim czasie dzięki dopasowaniu do komory mielenia i ostrym krawędziom oczek
- wyżłobienie na krawędzi, które przeciwdziałają obracaniu się sitka w komorze maszynki
- możliwość mycia w zmywarce





SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA


YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03255	3.0	32.31	39.74

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03256	4.5	28.89	35.53



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03217	6.0	13.47	16.57



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03218	8.0	13.46	16.56

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03257	10	27.86	34.27




Sitka do maszynki do mielenia mięsa

Wymienne sitka do maszynki do mielenia mięs, podrobów i innych produktów.

- przeznaczone do maszynki YG-03215 (średnica sitka: 69,5 mm, średnica otworu w osi: 11 mm, grubość: 24 mm)
- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- możliwość przetworzenia dużej ilości produktów w krótkim czasie dzięki dopasowaniu do komory mielenia i ostrym krawędziom oczek
- wyżłobienie na krawędzi, które przeciwdziała obracaniu się sitka w komorze maszynki
- możliwość mycia w zmywarce

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03260	3.0	45.35	55.78	YG-03261	4.5	44.95	55.29



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03262	6.0	44.15	54.30	YG-03263	8.0	42.93	52.80	YG-03264	10	42.93	52.80

Maszynka do mielenia mięsa


Maszynka do mielenia mięsa przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, sklepach mięsnych i garmazeryjnych, restauracjach, firmach cateringowych. Polecana do przygotowywania wyrobów mięsnych, wędlin, kielbas.

- korpus wykonany z aluminium
- elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- silnik o mocy 750 W umożliwia zmielenie 250 kg mięsa w ciągu godziny
- prędkość obrotowa: 193/225 obr./min
- 4-ramienny nóż
- średnice oczek: 6 i 8 mm
- popychacz z polietylenu
- antypoślizgowe nóżki
- zasilanie: 220~240 V



250 kg/h **SS** **AI** **PE**
STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA




YATO 	(kg/h)	(W)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03235	250	750	440 x 270 x 385	1 490.-	1 832.70



Nóż do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki YG-03235
- ostrze tnące z jednej strony
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej




YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03236	37.16	45.71

Walek ślimakowy do maszynki do mielenia mięsa

- przeznaczony do maszynki do mielenia mięsa YG-03235.
- wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej





YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03239	198.-	243.54

Sitka do maszynki do mielenia mięsa




Wymienne sitka do maszynki do mielenia mięs, podrobów i innych produktów.

- przeznaczone do maszynki YG-03235 (średnica sitka: 81,5 mm, średnica otworu w osi: 11 mm, grubość: 10 mm)
- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- możliwość przetworzenia dużej ilości produktów w krótkim czasie dzięki dopasowaniu do komory mielenia i ostrym krawędziom oczek
- wyżłobienie na krawędzi, które przeciwdziała obracaniu się sitka w komorze maszynki
- możliwość mycia w zmywarce



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03265	3.0	37.40	46.-	YG-03266	4.5	35.99	44.27





YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03237	6.0	36.22	44.55	YG-03238	8.0	36.17	44.49	YG-03267	10	34.98	43.03

Sitka do maszynki do mielenia mięsa




Wymienne sitka do maszynki do mielenia mięs, podrobów i innych produktów.

- przeznaczone do maszynki YG-03235 (średnica sitka: 81,5 mm, średnica otworu w osi: 11 mm, grubość: 25 mm)
- wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
- możliwość przetworzenia dużej ilości produktów w krótkim czasie dzięki dopasowaniu do komory mielenia i ostrym krawędziom oczek
- wyżłobienie na krawędzi, które przeciwdziała obracaniu się sitka w komorze maszynki
- możliwość mycia w zmywarce



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03270	3.0	58.07	71.43	YG-03271	4.5	54.25	66.73




YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03272	6.0	54.28	66.76	YG-03273	8.0	54.24	66.72	YG-03274	10	54.24	66.72

Nadziejarki do kielbas

Idealne do przyrządzania własnych wyrobów wędliniarskich. Przeznaczone zarówno do użytku profesjonalnego, jak i amatorskiego. Polecane dla zakładów przetwórstwa mięsnego, restauracji, firm cateringowych, gospodarstw agroturystycznych, a także dla myśliwych, gospodarstw domowych i wędzarni.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- dwie prędkości napędzania dzięki mechanizmowi zębatkowemu z 2-stopniową przekładnią
- uchylny zbiornik ułatwia nakładanie farszu oraz mycie
- silikonowa uszczelka tłoka zapobiega przeciekaniu farszu
- prosty demontaż wszystkich części, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości
- gumowe nóżki antypoślizgowe
- w zestawie 4 lejki o średnicach: 16, 22, 32 i 38 mm

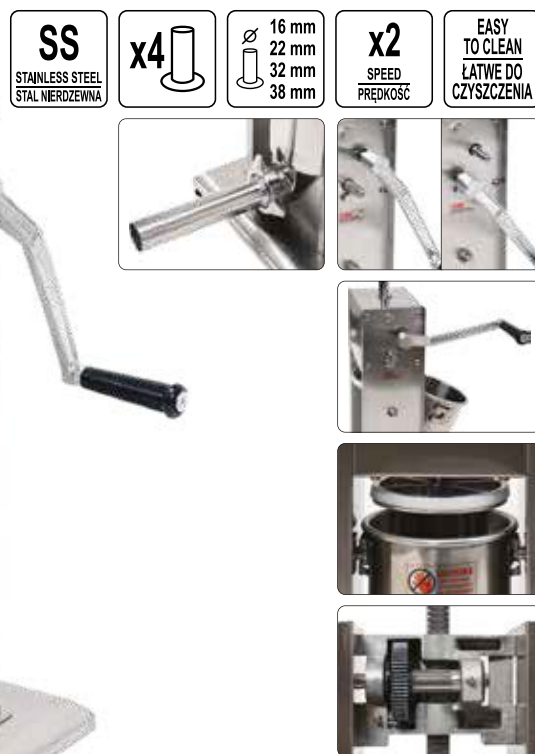

YATO	V (l)	(kg/h)	(mm)	CYLINDER (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03350	3	31	300 x 340 x 570	140 x 200	445.-	547.35
YG-03360	5	39.10	300 x 340 x 690	140 x 320	469.-	576.87
YG-03370	7	44	300 x 340 x 830	140 x 460	524.-	644.52
YG-03380	15	69.50	370 x 330 x 710	219 x 400	930.-	1 143.90

Nadziejarka do kielbas

Nadziejarka do kielbas przeznaczona do profesjonalnego i amatorskiego przygotowywania własnych wyrobów wędliniarskich i kielbas w zakładach przetwórstwa mięsnego, restauracjach, gospodarstwach agroturystycznych, domowych wędzarniach.

- korpus, cylinder oraz końcówki wykonane ze stali nierdzewnej
- metalowa przekładnia
- pojemność: 2 l
- 2 prędkości napędzania
- w zestawie 4 lejki o średnicach: 16, 22, 32 i 38 mm




YATO	V (l)	(kg/h)	(mm)	CYLINDER (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03349	2	24.70	500 x 280 x 238	120 x 200	386.-	474.78

Krajalnice do wędlin

Krajalnice do wędlin przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników. Szczególnie polecane dla zakładów gastronomicznych, restauracji, sklepów spożywczych, firm cateringowych.

- podstawa wykonana ze stopu aluminium, lakierowana (YG-03110, YG-03118), anodyzowana (YG-03120, YG-03130)
- demontowany wózek ułatwiający czyszczenie
- wbudowana ostrzałka noża
- tarcza tnąca ustawiona ukośnie
- płynna regulacja grubości cięcia
- prowadnica z łożyskami
- nóżki antypoślizgowe
- wyłącznik bryzgoszczelny
- osłona zabezpieczająca tarczę
- silnik chłodzony powietrzem
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-03110

- maksymalna średnica krojonego produktu: 150 mm
- grubość plasterów: 0,2-12 mm



YG-03118

- maksymalna średnica krojonego produktu: 180 mm
- grubość plasterów: 0,2-12 mm



YG-03120

- maksymalna średnica krojonego produktu: 180 mm
- grubość plasterów: 0,2-12 mm



YG-03130

- maksymalna średnica krojonego produktu: 200 mm
- grubość plasterów: 0,2-15 mm



YATO	(W)	Ø (mm)	STÓŁ (mm)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03110	120	220	200 x 230	470 x 340 x 370	1 070.-	1 316.10
YG-03118	150	250	200 x 230	470 x 360 x 410	1 110.-	1 365.30
YG-03120	150	250	200 x 230	470 x 380 x 410	1 230.-	1 512.90
YG-03130	250	300	255 x 275	530 x 450 x 450	1 900.-	2 337.-

Krajalnice do pomidorów

Profesjonalne krajalnice do szybkiego dzielenia pomidorów i miękkich warzyw na 6 lub 12 części. Polecane do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, restauracjach, firmach cateringowych.

- maksymalna średnica krojonego warzywa: 80 mm
- ząbkowane ostrza ze stali nierdzewnej
- możliwość ustawienia miski o średnicy 280 mm bezpośrednio pod krajalnica
- odległość ostrza od podłoża: 140 mm
- 2 prowadnice ze sprężynowym mechanizmem powrotnym
- 3 stabilne nóżki z antypoślizgowymi nakładkami



YATO	CZĘŚCI (szk.)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03420	6	480	350	42.10	51.78
YG-03421	12	480	350	41.50	51.05

Maszynka ręczna do krojenia ziemniaków

Ręczna krajalnica do ziemniaków przeznaczona do profesjonalnego wykorzystania w zakładach gastronomicznych i przetwórczych, restauracjach, firmach cateringowych.

Umożliwia szybkie i precyzyjne krojenie w słupki lub równe cząstki.

- korpus, prowadnica i ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- w zestawie 4 wymienne ostrza do krojenia:
 - w słupki (frytki) 6 x 6 mm, 9 x 9 mm oraz 13 x 13 mm
 - na 8 części
- rozmiar ostrza: 114 x 114 mm
- rozstaw otworów mocujących: 94 x 94 mm



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03422	275.-	338.25

Ostrza wymienne do maszynki do krojenia ziemniaków

Wymienne ostrza do krajalnicy do ziemniaków YG-03422 umożliwiają szybkie i precyzyjne krojenie ziemniaków

- rozmiar ostrza: 114 x 114 mm
- wykonane ze stali nierdzewnej



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03423	46.47	57.16

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03424	46.47	57.16

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03425	46.47	57.16

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03426	57.12	70.26

Zestaw przysawek do maszynki do krojenia ziemniaków

- przeznaczone do krajalnicy do ziemniaków YG-03422
- nakrętki zapewniające stabilne mocowanie do urządzenia oraz podparcie



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03427	11.59	14.26

Baza do mocowania maszynki do krojenia ziemniaków

- przeznaczona do krajalnicy do ziemniaków YG-03422
- materiał: stal nierdzewna

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03428	72.-	88.56




Szatkwonica do warzyw

Elektryczna szatkownica do warzyw przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, restauracjach, firmach cateringowych.

- wysoka wydajność, sięgająca 300 kg/h, pozwala na krojenie dużej ilości warzyw
- w zestawie 5 wymiennych tarcz o średnicy 205 mm: tnących na plastry 2 i 4 mm oraz na wiórki 3, 4 i 7 mm
- duży, owalny otwór wsadowy o wymiarach 175 x 80 mm z wygodnym popychaczem dźwigniowym
- mały otwór wsadowy o średnicy 50 mm z popychaczem ręcznym
- wysokość wylotu od podłoża (18 cm) umożliwia podstawienie naczynia przed zabrudzeniem
- dodatkowa tarcza zabezpieczająca mechanizm obrotowy przed zabrudzeniem
- korpus wykonany ze stopu aluminium
- nóżki antypoślizgowe
- szczelny włącznik
- łatwa do utrzymania w czystości
- szczotka do czyszczenia w komplecie
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

AIMg ANODIZED ANODOWANE
550 W
300kg/h EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ
x5
EMERGENCY STOP SWITCH WYŁĄCZNIK BEZPIECZENSTWA

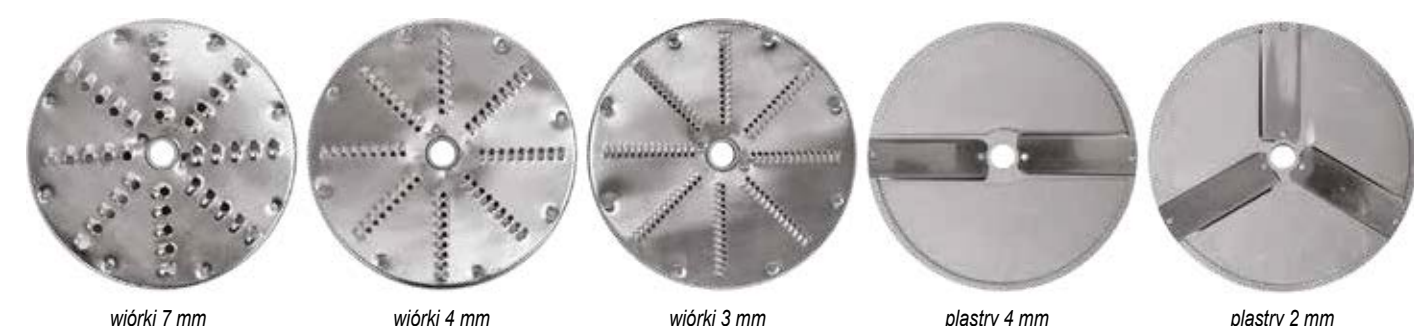



YATO	(kg/h)	(W)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03100	300	550	560 x 580 x 240	2 040.-	2 509.20

Szatkownica do warzyw

Elektryczna szatkownica do warzyw przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, restauracjach, firmach cateringowych.


- wysoka wydajność, sięgająca 300 kg/h, pozwala na krojenie dużej ilości warzyw
- w zestawie 5 wymiennych tarcz o średnicy 205 mm: tnących na plastry 2 i 4 mm oraz na wiórki 3, 5 i 7 mm
- duży otwór wsadowy o średnicy 165 mm z wygodnym popychaczem dźwigniowym
- mały otwór wsadowy o średnicy 55 mm z popychaczem ręcznym
- wysokość wylotu od podłoża (18 cm) umożliwia podstawienie naczynia
- dodatkowa tarcza zabezpieczająca mechanizm obrotowy przed zabrudzeniem
- korpus wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium i magnezu z anodyzowaną powierzchnią.
- specjalna tarcza osłaniająca mechanizm obrotowy przed zabrudzeniem
- nóżki antypoślizgowe
- szczelny włącznik
- łatwa do utrzymania w czystości
- szczotka do czyszczenia w komplecie
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

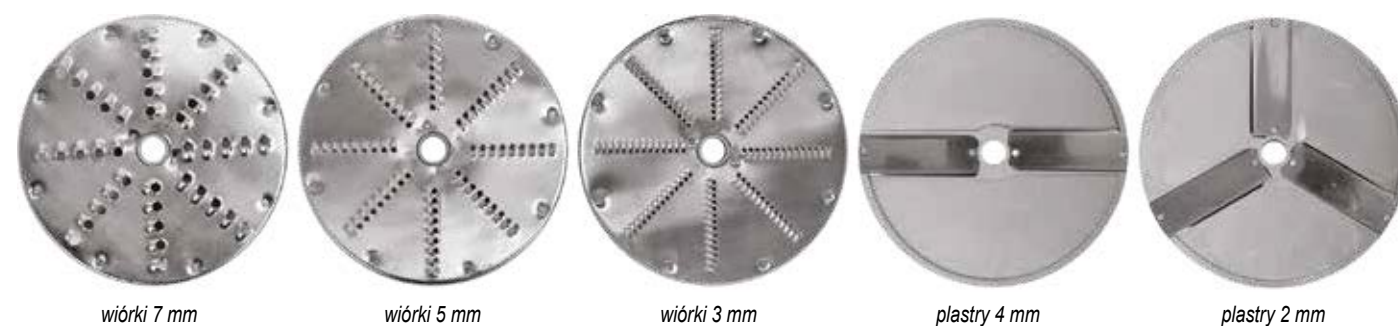

YATO 	(kg/h)	(W)	(mm)
YG-03101	300	550	610 x 620 x 270

Tarcze do szatkownicy

Wymienne tarcze do szatkownicy do warzyw YG-03100. Przeznaczone do frytek, krojenia w plastry, kostkę i słupki, a także tarcia i wiórkowania m.in. owoców, warzyw, sera, orzechów.

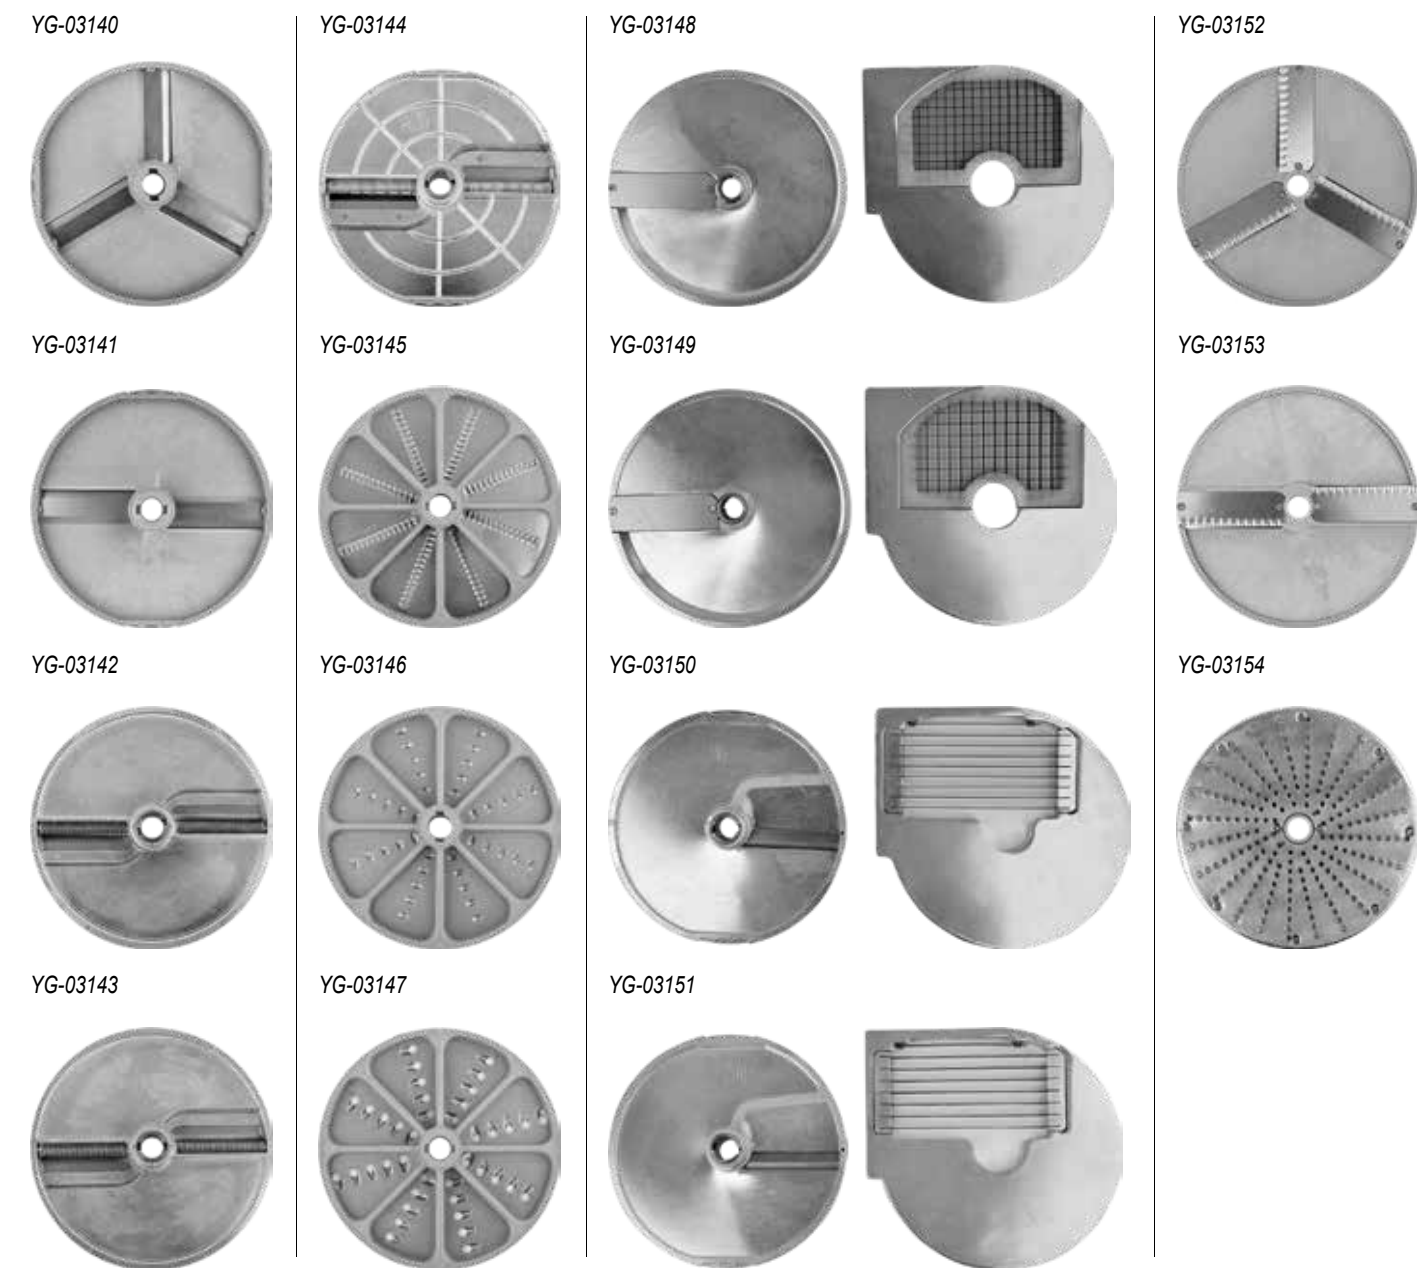

YG-03100



YATO 	RODZAJ	GRUBOŚĆ (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03140	PLASTRY	2	72.20	88.81
YG-03141	PLASTRY	4	72.20	88.81
YG-03142	SŁUPKI	2,5 x 2,5	172.-	211.56
YG-03143	SŁUPKI	4 x 4	172.-	211.56
YG-03144	SŁUPKI	10 x 10	172.-	211.56
YG-03145	WIÓRKI	3	72.20	88.81
YG-03146	WIÓRKI	4	72.20	88.81
YG-03147	WIÓRKI	7	72.20	88.81
YG-03148	KOSTKA	8 x 8 x 8	293.-	360.39
YG-03149	KOSTKA	10 x 10 x 10	299.-	367.77
YG-03150	FRYTKI	8 x 8	277.-	340.71
YG-03151	FRYTKI	10 x 10	277.-	340.71
YG-03152	PLASTRY FALISTE	2	94.10	115.74
YG-03153	PLASTRY FALISTE	4	94.10	115.74
YG-03154	TARKA	-	94.10	115.74

Mikser planetarny

Uniwersalny mikser planetarny do wyrabiania ciast lekkich, ubijania piany, mieszania farszu.

- płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0-780 min⁻¹
- przekładnia zębatkowa
- uchylna głowica robocza
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej z mocowaniem typu twist
- korpus z aluminium i stali
- przezroczysta osłona ochronna z otworem wsypowym
- wyłącznik bezpieczeństwa – automatyczne przerwanie pracy przy próbie podniesienia głowicy roboczej
- zabezpieczenie przed uruchomieniem na wysokich obrotach
- w zestawie wymienne akcesoria:
 - hak do wyrabiania ciast lekkich
 - różga do ubijania piany
 - mieszadło do farszu
- blokada uchylania głowicy roboczej
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



7L	350 W	0-780 min⁻¹	max 0.4kg	220/230 mm	EMERGENCY STOP SWITCH WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
-----------	--------------	-------------------------------	------------------	-------------------	---

YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03012	350	7	0-780	420 x 400 x 230	220/230	17	1 430.-	1 758.90

Miksery planetarne

Miksery planetarne do wyrabiania ciast lekkich, ubijania piany, mieszania farszu.

- 3 prędkości pracy
- przekładnia zębatkowa
- dźwignia do podnoszenia dzieży
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- zabezpieczenie przeciw uruchomieniu z opuszczoną dzieżą
- w zestawie wymienne akcesoria ze stali nierdzewnej:
 - hak do wyrabiania ciast lekkich, różga do ubijania piany, mieszadło do farszu
- zasilanie: 220-240V~ 50/60 Hz



YG-03020	YG-03021
15L	20L
500 W	1100 W
110/178/355 min⁻¹	104/187/365 min⁻¹
max 3kg	max 5kg
270/300 mm	320/350 mm

YG-03022
30L
104/187/365 min⁻¹
1100 W
max 6kg
340/370 mm


YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03020	500	15	110/178/355	680 x 475 x 365	270/300	59	2 250.-	2 767.50
YG-03021	1100	20	104/187/365	780 x 500 x 430	320/350	85	2 900.-	3 567.-
YG-03022	1100	30	104/187/365	850 x 540 x 430	340/370	91	3 710.-	4 563.30

Mikser planetarny

Mikser planetarny do wyrabiania ciast lekkich, ubijania piany, mieszania farszu.

- 3 prędkości pracy
- przekładnia zębatkowa
- pokrętło do podnoszenia dzieży
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- zabezpieczenie przeciw uruchomieniu z opuszczoną dzieżą
- w zestawie wymienne akcesoria ze stali nierdzewnej:
 - hak do wyrabiania ciast lekkich
 - różga do ubijania piany
 - mieszadło do farszu
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz

40L	2200 W	104/206/399 min⁻¹	max 8kg	400/420 mm	EMERGENCY STOP SWITCH WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	CAST IRON ŻELIWO	AI			



YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03023	2200	40	104/206/399	990 x 640 x 520	400/420	152	6 370.-	7 835.10

Miksery planetarne

Miksery planetarne do wyrabiania ciast lekkich, ubijania piany, mieszania farszu.

- 3 prędkości pracy
- pasek napędowy
- dźwignia do podnoszenia dzieży
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- zabezpieczenie przeciw uruchomieniu z opuszczoną dzieżą
- w zestawie wymienne akcesoria ze stali nierdzewnej:
 - hak do wyrabiania ciast lekkich
 - różga do ubijania piany
 - mieszadło do farszu
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-03025

- 10 L**
- max **1.5 kg**
- ∅ **245/275 mm**
- 500 W**
- 110/178/355 min⁻¹**



YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	∅ DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03025	500	10	110/178/355	680 x 460 x 370	245/275	63	2 410.-	2 964.30
YG-03026	750	25	110/200/420	840 x 550 x 435	335/370	82	3 560.-	4 378.80

Dzieże do mikserów planetarnych



YG-03125




YG-03126

YATO	DLA:	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03125	YG-03025	10	192.-	236.16
YG-03126	YG-03026	25	284.-	349.32

YG-03026


- 25 L**
- max **3 kg**
- ∅ **335/370 mm**
- 750 W**
- 110/200/420 min⁻¹**

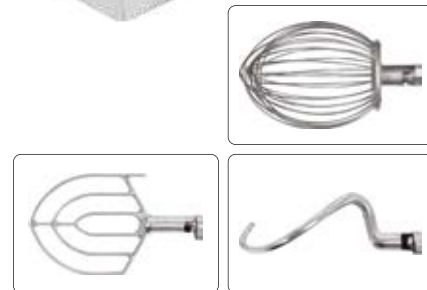

Miksery planetarne

Miksery planetarne do wyrabiania ciast lekkich, ubijania piany, mieszania farszu.

- 3 prędkości pracy
- pasek napędowy
- pokrętko do podnoszenia dzieży
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- zabezpieczenie przeciw uruchomieniu z opuszczoną dzieżą
- w zestawie wymienne akcesoria ze stali nierdzewnej: hak do wyrabiania ciast lekkich, różga do ubijania piany, mieszadło do farszu
- zasilanie: 220-240V~ 50/60 Hz, a w modelu YG-03029: 380-415 V~ 50/60 Hz



YG-03027

- 35 L**
- max **4.5 kg**
- ∅ **375/395 mm**
- 1100 W**
- 80/160/388 min⁻¹**

YG-03028

- 40 L**
- max **6 kg**
- ∅ **400/420 mm**
- 1500 W**
- 80/160/388 min⁻¹**

YG-03029

- 60 L**
- max **8 kg**
- ∅ **460/490 mm**
- 2000 W**
- 74/155/388 min⁻¹**

YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	∅ DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03027	1100	35	80/160/388	1020 x 640 x 550	375/395	148	5 120.-	6 297.60
YG-03028	1500	40	80/160/388	1020 x 640 x 550	400/420	153	5 390.-	6 629.70
YG-03029	2000	60	74/155/388	1250 x 750 x 570	460/490	150	11 580.-	14 243.40

Dzieże do mikserów planetarnych

YATO	DLA:	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03127	YG-03027	35	499.-	613.77
YG-03128	YG-03028	40	522.-	642.06
YG-03129	YG-03029	60	782.-	961.86



Miksery spiralne

Miksery spiralne do wyrabiania ciast ciężkich, np. na pizzę, pierogi, pączki, chleb. Polecane do pizzerii, piekarni, cukierni.

- dzieża i mieszadło obracane ze stałą prędkością
- timer do 60 min
- możliwość ustawienia timera w pozycji „manual” (praca ciągła)
- przekładnia zębatkowa
- uchylna głowica ułatwia wyjmowanie ciasta i czyszczenie dzieży
- wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- zabezpieczenie przed pracą z podniesioną głowicą roboczą
- w zestawie spirala do wyrabiania ciast ciężkich i nóż odcinający ze stali nierdzewnej
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

YG-03059

20 L	max 8 kg	360/390 mm	30 L	max 12 kg	400/430 mm
1100 W	158 min ⁻¹		1500 W	158 min ⁻¹	

YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03059	1100	20	158	690 x 760 x 390	360/390	127	3 880.-	4 772.40
YG-03062	1500	30	158	760 x 800 x 440	400/430	138	4 180.-	5 141.40

Miksery spiralne

Miksery spiralne do wyrabiania ciast ciężkich, np. na pizzę, pierogi, pączki, chleb. Polecane do pizzerii, piekarni, cukierni.

- dzieża i mieszadło obracane ze stałą prędkością
- pasek napędowy
- przekładnia zębatkowa
- dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna z otworem wysypowym
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- lampka kontrolna sygnalizująca podłączenie do sieci elektrycznej
- w zestawie spirala do wyrabiania ciast ciężkich i nóż odcinający ze stali nierdzewnej
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

YG-03060

20 L	max 6 kg	360/390 mm	30 L	max 12.5 kg	400/430 mm
1500 W	247 min ⁻¹		1500 W	247 min ⁻¹	

YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03060	1500	20	247	860 x 700 x 390	360/390	85	2 550.-	3 136.50
YG-03063	1500	30	247	890 x 730 x 430	400/430	97	3 290.-	4 046.70

EMERGENCY STOP SWITCH
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

CAST IRON
ŻELIWO

AI



EMERGENCY STOP SWITCH
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

CAST IRON
ŻELIWO

AI



Miksery spiralne

Miksery spiralne do wyrabiania ciast ciężkich, np. na pizzę, pierogi, pączki, chleb. Polecane do pizzerii, piekarni, cukierni.

- biegi: wolny, szybki oraz wsteczny
- dzieża i mieszadło obracane ze stałą prędkością
- model YG-03068 wyposażony dodatkowo w timer 0-60 min z możliwością ustawienia w pozycji „manual” (praca ciągła)
- pasek napędowy
- przekładnia zębatkowa
- dzieża ze stali nierdzewnej
- korpus z aluminium i stali
- osłona ochronna z otworem wysypowym
- wyłącznik bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed pracą z otwartą osłoną
- w zestawie spirala do wyrabiania ciast ciężkich i nóż odcinający ze stali nierdzewnej
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz

YG-03065

40 L	max 16 kg	450/480 mm	3100 W	125/250 min ⁻¹
------	-----------	------------	--------	---------------------------

YATO	(W)	V (l)	(min ⁻¹)	(mm)	Ø DZIEŻY (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03065	3100	40	125/250	1030 x 730 x 480	450/480	133	4 460.-	5 485.80
YG-03068	3100	50	120/240	1120 x 880 x 530	500/530	189	5 550.-	6 826.50

EMERGENCY STOP SWITCH
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

CAST IRON
ŻELIWO

AI

YG-03068

50 L	max 20 kg	500/530 mm	3100 W	120/240 min ⁻¹
------	-----------	------------	--------	---------------------------

YG-03065



YG-03068



Kuchenki indukcyjne

- Kuchenki o mocy 3500 W do szybkiego, energooszczędnego gotowania.
- przeznaczone do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy od 140 do 260 mm
- automatyczne dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy naczynia
- automatyczne wyłączenie
- ochrona przed przegrzaniem
- podwójne wentylatory chłodzące
- łatwy w czyszczeniu filtr przeciw tłuszczowy
- blat ze szkła ceramicznego
- obudowa ze stali nierdzewnej
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- płynna regulacja mocy w zakresie 500-3500 W (co 100 W)
- sterowanie manualne



YATO	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04700	325 x 420 x 105	500-3500	597.-	734.31

- ustawianie mocy 1-10 (w zakresie 500-3500 W co 100 W)
- ustawianie temperatury 1-10 (60-240°C co 20°C)
- ustawianie timera 0-180 min (0-30 min co 1 min, 30-180 min co 10 min)
- wyświetlacz LED
- sterowanie elektroniczne



YATO	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04701	325 x 420 x 105	500-3500	643.-	790.89

Płyty grillowe

- Płyty grillowe o doskonałym przewodzeniu ciepła, z wysokim rantem ułatwiającym utrzymanie czystości na stanowisku pracy. Przeznaczone – w zależności od rodzaju powierzchni – do smażenia jajek, kielbasek, bekonu, mięs, opiekania tostów, tortilli, warzyw.
- obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - stalowa płyta grillowa
 - regulacja temperatury w zakresie 50-300°C
 - rant boczny o wysokości 75 mm (w modelu YG-04584 – 60 mm)
 - rynnna ociekowa oraz wyjmowana szuflada na tłuszcz
 - bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia
 - nóżki antypoślizgowe
 - zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- powierzchnia płaska

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04584	2000	365 x 460 x 220	360 x 380 x 6	13.5	406.-	499.38



- powierzchnia płaska

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04585	3000	555 x 430 x 230	550 x 350 x 9	18.5	406.-	499.38



- 2/3 powierzchni płaskie, 1/3 powierzchni ryflowana

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04586	3000	555 x 430 x 230	550 x 350 x 9	18.5	432.-	531.36



- powierzchnia ryflowana

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04587	3000	555 x 430 x 230	550 x 350 x 9	18.5	455.-	559.65



- powierzchnia płaska
- dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04588	2200 + 2200	735 x 510 x 230	730 x 420 x 9	26	632.-	777.36

Grill kontaktowy

Przeznaczony do szybkiego przygotowywania hamburgerów, mięs, ryb, tortilli, tostów, panini i warzyw. Duża powierzchnia grillowa pozwala na jednoczesne obustronne smażenie wielu produktów.

- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- żeliwna płyta grillowa
- płynna regulacja temperatury pracy: 50-300°C
- plastikowa rękojeść
- wyjmowana rynienka na tłuszcz i odpadki po grillowaniu
- włącznik z osłoną antybryzgową
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
- miedziana szczotka w zestawie



Grill kontaktowy pojedynczy



- góra i dół ryflowane

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04555	1800	310 x 370 x 205	230 x 225	15	503.-	618.69

Grille kontaktowe „Panini”



- góra i dół płaskie

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04558	2200	440 x 370 x 190	345 x 230	18	671.-	825.33

- góra i dół ryflowane

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04557	2200	440 x 370 x 190	345 x 230	18	665.-	817.95

Grill kontaktowy podwójny



- góra i dół ryflowane
- osobne włączniki i termostaty dla każdej z dwóch stref grzewczych

YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04560	3600	580 x 360 x 190	485 x 230	24	950.-	1 168.50




Grille gazowe

Wolnostojące grille gazowe do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażone w palniki główne o mocy 3 kW oraz zamykany palnik boczny o mocy 2,2 kW.


- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- żeliwny ruszt
- kratka podgrzewająca ze stali nierdzewnej
- stalowa misa odporna na wysoką temperaturę
- palniki ze stali nierdzewnej ze stalową osłoną
- pokrywa i drzwiczki dwusłenne ze stali nierdzewnej 430
- solidna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
- szafka ułatwiająca utrzymanie porządku w miejscu pracy
- termometr w pokrywie
- otwieracz do butelek
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- miejsce na butlę gazową 11 kg
- nie zawierają w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)




YG-20018



YG-20019




YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20018	11.2	1220 x 570 x 1120	600 x 420 (2 szt.)	570 x 120	32	1 030.-	1 266.90
YG-20019	14.2	1330 x 570 x 1120	700 x 420 (3 szt.)	675 x 120	36	1 160.-	1 426.80

Grill gazowy

Wolnostojący grill gazowy do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażony w palniki główne o mocy 3 kW oraz palnik boczny o mocy 2,2 kW.

- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- 2 zapalniki piezo
- żeliwny ruszt
- półka nad rusztem wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- pojemnik na tłuszcz umieszczony pod misą
- wyprofilowane osłony palnika (aromatyzery) z wycięciami
- otwieracz do butelek z boku grilla
- miejsce na butlę gazową 11 kg
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)



YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20004	20.2	1440 x 570 x 1130	780 x 420 (x2: 225 x 415 - x1: 335 x 415)	790 x 120	39.5	1 380.-	1 697.40

Grill gazowy

Wolnostojący grill gazowy do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażony w palniki główne o mocy 3 kW oraz palnik boczny o mocy 2,2 kW.

- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- szyba o grubości 6 mm umieszczona w pokrywie umożliwia podgląd stanu przyrządzanych potraw
- zapalnik umieszczony w pokrętlach
- wyjmowany pojemnik na jedzenie
- żeliwny ruszt
- półka nad rusztem wykonana ze stali nierdzewnej
- stalowa misa odporna na działania wysokiej temperatury
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- 6 wieszaków na półkach bocznych
- 4 pokręta z niebieskim światłem LED
- wyprofilowane osłony palnika (aromatyzery) z wycięciami
- otwieracz do butelek
- miejsce na butlę gazową 11 kg
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)



9+2.2
kW


3+1


SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

360°
4x


4x
BRAKE
HAMULCE



YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20015	11.2	1220 x 570 x 1140	600 x 420	700 x 120	38	1 330.-	1 635.90

Grill gazowy

Wolnostojący grill gazowy do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażony w palniki główne o mocy 3 kW oraz palnik boczny o mocy 2,2 kW.

- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- szyba o grubości 6 mm umieszczona w pokrywie umożliwia podgląd stanu przyrządzanych potraw
- zapalnik umieszczony w pokrętlach
- wyjmowany pojemnik na jedzenie
- żeliwny ruszt
- półka nad rusztem wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- 6 wieszaków na półkach bocznych
- 5 pokręteł z niebieskim światłem LED
- wyprofilowane osłony palnika (aromatyzery) z wycięciami
- otwieracz do butelek
- miejsce na butlę gazową 11 kg
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)



12+2.2
kW


4+1


SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

360°
4x


4x
BRAKE
HAMULCE



YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20003	14.2	1330 x 570 x 1130	700 x 420 (x2: 225 x 410 - x1: 220 x 415 - ø300)	675 x 120	41.5	1 470.-	1 808.10

Grill gazowy

Wolnostojący grill gazowy do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażony w palniki główne o mocy 3 kW oraz palnik boczny o mocy 2,2 kW.

- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- szyba o grubości 6 mm umieszczona w pokrywie umożliwia podgląd stanu przyrządzanych potraw
- zapalnik umieszczony w pokrętlach
- wyjmowany pojemnik na jedzenie
- żeliwny ruszt
- półka nad rusztem wykonana ze stali nierdzewnej
- stalowa misa odporna na działania wysokiej temperatury
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- 6 wieszaków na półkach bocznych
- 7 pokręteł z niebieskim światłem LED
- wyprofilowane osłony palnika (aromatyzery) z wycięciami
- otwieracz do butelek
- miejsce na butlę gazową 11 kg
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)



18+2.2
kW


6+1


SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

360°
4x


4x
BRAKE
HAMULCE



YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20016	20.2	1440 x 570 x 1120	800 x 420	820 x 120	46	1 640.-	2 017.20


Grill gazowy

Wolnostojący grill gazowy do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Wyposażony w palniki główne o mocy 3,5 kW oraz dodatkowy zamykany palnik boczny.

- pokrywa zapewniająca szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- żeliwny ruszt
- emaliowana kratka podgrzewająca
- stalowa misa odporna na wysoką temperaturę
- palniki ze stali nierdzewnej ze stalową osłoną
- pokrywa i drzwiczki dwuścienne ze stali nierdzewnej 430
- solidna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
- szafka ułatwiająca utrzymanie porządku w miejscu pracy
- termometr w pokrywie
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)

14+3.5 kW 4+1 SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA 360° 4x 4x BRAKE HAMULCE




YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20013	17.5	1470 x 580 x 1270	650 x 460 (2 szt.)	680 x 170	59.5	2 060.-	2 533.80


Grill gazowo-węglowy 2 w 1

Wolnostojący grill combo do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Składa się z dwóch części: węglowej oraz gazowej wyposażonej w 2 palniki główne o mocy 3 kW i zamykany palnik boczny o mocy 2,2 kW.

- dwie pokrywy z termometrami zapewniają szybsze grillowanie oraz osłonę przed wiatrem
- żeliwny ruszt
- kratka podgrzewająca ze stali nierdzewnej
- stalowa misa odporna na wysoką temperaturę
- palniki ze stali nierdzewnej ze stalową osłoną
- mechaniczny system podnoszenia i opuszczania paleniska na węgiel
- dwa otwory wentylacyjne umieszczone w pokrywie grilla węglowego i regulacja przepływu powietrza za pomocą gałki
- pokrywy i drzwiczki dwuścienne ze stali nierdzewnej 430
- solidna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
- szafka ułatwiająca utrzymanie porządku w miejscu pracy
- otwieracz do butelek oraz 6 haczyków
- 4 obrotowe kółka z hamulcem
- nie zawiera w zestawie węża z reduktorem (możliwość dokupienia z oferty Vorel: 99670, 99671)

6+2.2 kW 2+1 SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA 360° 4x 4x BRAKE HAMULCE

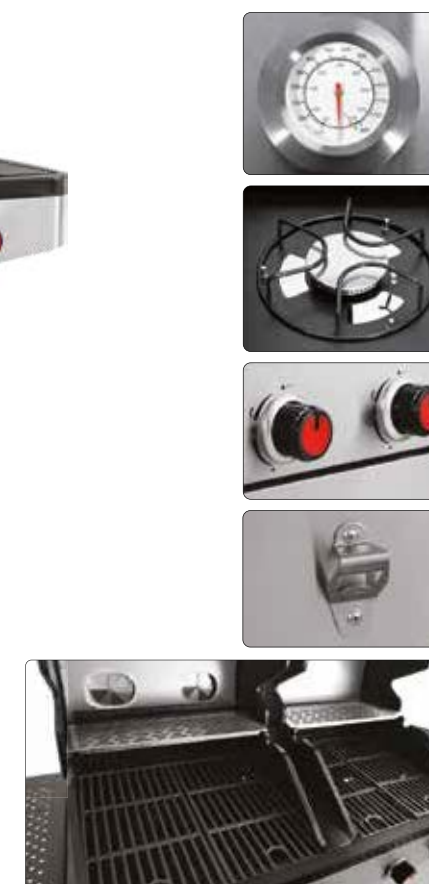

YATO 	(kW)	(mm)	RUSZT (mm)	KRATKA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20030	8.2	1620 x 660 x 1130	900 x 420	900 x 120	54	1 720.-	2 115.60


Płyta żeliwna do grilli gazowych

Płyta do grilli gazowych YATO – dzięki dwóm rodzajom powierzchni – umożliwia przygotowanie nie tylko mięsa, ryb i warzyw, ale także jajek, placków czy owoców morza.

- wykonana z żeliwa, które szybko i równomiernie się nagrzewa oraz długo utrzymuje ciepło
- trwała, odporna na ścieranie i korozję
- dwustronna: ryflowana i płaska
- waga: 2,7 kg

220x410 mm CAST IRON ŻELIWO 2.7 kg



YATO 	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20020	220 x 410	YG-20002, YG-20003, YG-20004, YG-20011, YG-20014, YG-20015, YG-20016, YG-20017, YG-20030, YG-20018, YG-20019	76.-	93.48

Rożen do grilli gazowych

Automatyczny, obrotowy rożen do grilli gazowych YATO z możliwością regulacji długości oraz położenia szpikulców.

- wykonany ze stali nierdzewnej
- długość całkowita: 1005 mm
- zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz




YATO	ROŻEN (mm)	UCHWYT (mm)	SILNIK (mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20021	825	110	70	YG-20001, YG-20003, YG-20012, YG-20013, YG-20014, YG-20015, YG-20016	172.-	211.56

Pokrowce na grille

Praktyczne pokrowce do ochrony grilli gazowych przed deszczem, słońcem, wiatrem i kurzem. Idealne latem podczas przerw w użytkowaniu urządzeń oraz poza sezonem do ich bezpiecznego przechowywania.

- wykonane z wytrzymałego poliestru Oxford 600D o gramaturze 240 g
- dodatkowo wzmocnione powłoką PVC
- wodoodporne
- dwa zapięcia na rzepy zapewniają lepsze dopasowanie
- łatwe do utrzymania w czystości
- kształt: trapez
- kolor: czarny




YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20050	1300 x 600 x 1050	YG-20001, YG-20002, YG-20011, YG-20015, YG-20018, YG-20019	49.80	61.25
YG-20051	1500 x 650 x 1050	YG-20003, YG-20004, YG-20012, YG-20013, YG-20014, YG-20016, YG-20017, YG-20030	59.10	72.69

Kosz do grillowania

Kosz do grillowania mięsa lub warzyw na grillach gazowych i na węgiel drzewny. Otwory w ściankach umożliwiają równomierne opiekanie i podduszanie potraw. Kosz można myć w zmywarce.

- wykonany ze stali nierdzewnej 304
- ścianki o grubości 1.0 mm

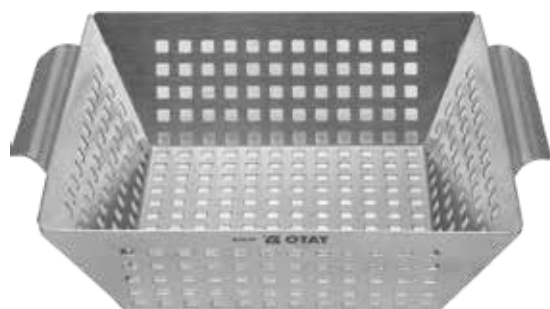


YATO	(cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20140	26 x 22 x 7	25.51	31.38

Elektryczna szczotka do grilla

Akumulatorowa szczotka przeznaczona do czyszczenia ruszta grilla po zgaszeniu płomienia.

- czas pracy: 15-30 minut, czas ładowania: 2 h
- szerokość: 80 mm, średnica: 60 mm
- obroty: 700 obr./min
- szczotka ze stali nierdzewnej 304, obudowa z tworzywa ABS
- 3-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
- ładowanie: kabel USB (typ C)



Głowica do szczotki do grilla

Zapasowa głowica do szczotki do grilla YG-20100. Przeznaczona do czyszczenia ruszta oraz innych elementów grilla z zabrudzeń powstałych podczas jego użytkowania.

- wykonana ze stali nierdzewnej 304
- szerokość: 80 mm, średnica: 60 mm, długość włosia: 15 mm



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20101	60 x 80	25.13	30.91

YATO	(V d.c.)	GŁOWICA (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-20100	7.2	60 x 80	119.-	146.37

Frytownice pojedyncze i podwójne

Wydajne frytownice elektryczne z jedną lub dwoma komorami.

- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w zakresie 60-200°C
- panel sterujący z osłoną zabezpieczającą
- wymiowana grzałka z możliwością odstawienia do ocieknienia
- „zimna strefa” zapobiegająca przypalaniu się okruszków na dnie komory
- zabezpieczenie przed przegrzaniem – max. 260°C
- wyłącznik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączenie grzałki przy jej wyciągnięciu
- mocny i wytrzymały kosz z plastikową, nienagrzewającą się rękąjścią
- uchwyty do odwieszenia kosza, żeby odciekł tłuszcz
- pokrywka z plastikowym uchwytem
- zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, a w przypadku modeli YG-04617 oraz YG-04624: 380-415 V ~ 50/60 Hz



Frytownice pojedyncze


YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04608	2000	3.5	210 x 125 x 95	430 x 200 x 290	4.5	339.-	416.97
YG-04609	2000	5	210 x 125 x 135	430 x 200 x 335	5.5	363.-	446.49
YG-04610	3000	6	210 x 190 x 95	430 x 285 x 285	6	396.-	487.08
YG-04616	3300	8.5	210 x 190 x 150	430 x 285 x 335	6.5	506.-	622.38
YG-04617	5000	11	240 x 220 x 120	490 x 285 x 360	8	565.-	694.95



Frytownice podwójne

- osobne włączniki i termostaty dla każdego z dwóch zbiorników

YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04620	2 x 2000	2 x 3.5	215 x 120 x 95	425 x 410 x 290	9	627.-	771.21
YG-04621	2 x 2000	2 x 5	215 x 120 x 135	425 x 410 x 340	9.5	676.-	831.48
YG-04622	2 x 3000	2 x 6	215 x 195 x 95	425 x 580 x 305	10.5	737.-	906.51
YG-04623	2 x 3300	2 x 8	215 x 195 x 150	425 x 580 x 335	12	762.-	937.26
YG-04624	2 x 5000	2 x 11.5	240 x 220 x 110	490 x 595 x 360	15	1 090.-	1 340.70

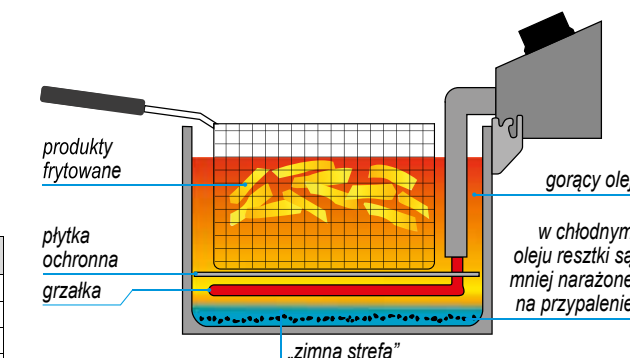

* pojemność wlewczą

Frytownice z kranikiem

Frytownice pojedyncze i podwójne wyposażone w kraniki do spuszczenia oleju.

- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w zakresie 60-200°C
- panel sterujący z osłoną zabezpieczającą
- wyjmowana grzałka z możliwością odstawienia do ocieknięcia
- „zimna strefa” zapobiegająca przypalaniu się okruszków na dnie komory
- zabezpieczenie przed przegrzaniem – max. 260°C
- wyłącznik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączenie grzałki przy jej wyciągnięciu
- mocny i wytrzymały kosz z plastikową, nienagrzewającą się rękojeścią
- uchwyty do odwieszenia kosza, żeby odciekł tłuszcz
- pokrywka z plastikowym uchwytem
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz



Frytownica pojedyncza z kranikiem

YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04630	5000	12	240 x 220 x 115	550 x 365 x 400	11	634.-	779.82




Frytownica podwójna z kranikiem

YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04634	2 x 5000	2 x 12	240 x 220 x 120	550 x 730 x 400	18	1 170.-	1 439.10

* pojemność wlewca


- 60-200 °C
- SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
- PC PANEL COVER OSŁONA PANELU
- COLD AREA ZIMNA STREFA
- DRAINING TAP KRAN SPUSTOWY

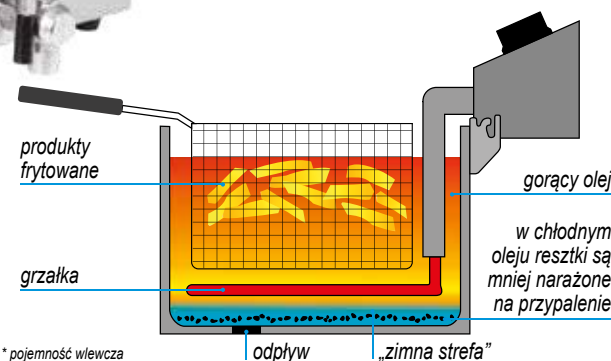

Frytownice wolnostojące

Frytownice z jednym lub dwoma zbiornikami umieszczone na funkcjonalnej szafce z drzwiczkami.

- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w zakresie 60-200°C
- panel sterujący z osłoną zabezpieczającą
- wyjmowana grzałka z możliwością odstawienia do ocieknięcia
- „zimna strefa” zapobiegająca przypalaniu się okruszków na dnie komory
- zabezpieczenie przed przegrzaniem – max. 260°C
- wyłącznik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączenie grzałki przy jej wyciągnięciu
- mocny i wytrzymały kosz z plastikową, nienagrzewającą się rękojeścią
- uchwyty do odwieszenia kosza, żeby odciekł tłuszcz
- pokrywka z plastikowym uchwytem
- kranik do spuszczenia oleju ze zbiornika umieszczony wewnątrz szafki na wysokości 32 cm
- metalowe nóżki z regulacją wysokości w zakresie 13,5-16 cm
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz

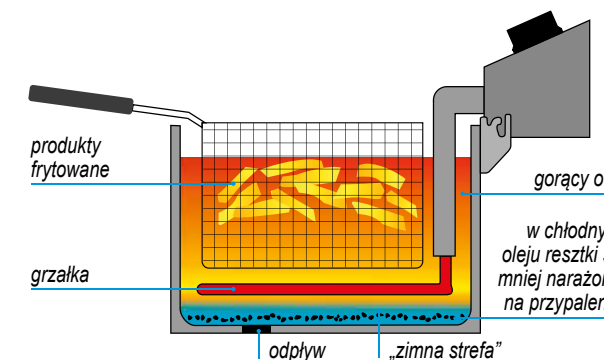

- 60-200 °C
- SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
- PC PANEL COVER OSŁONA PANELU
- COLD AREA ZIMNA STREFA
- DRAINING TAP KRAN SPUSTOWY



YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	SZAFKA (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04636	5000	11.5	240 x 225 x 115	315 x 370 x 390	520 x 365 x 935	16	1 290.-	1 586.70
YG-04638	2 x 5000	2 x 11.5	240 x 225 x 115	680 x 370 x 390	520 x 730 x 900	31	2 320.-	2 853.60

* pojemność wlewca

Smażalniki

Smażalniki elektryczne przeznaczone do przygotowywania pączków, ryb itp.




- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w zakresie 60-200°C
- wyjmowana grzałka z możliwością odstawienia do ocieknięcia
- „zimna strefa” zapobiegająca przypalaniu się okruszków na dnie komory
- zabezpieczenie przed przegrzaniem – max. 260°C
- wyłącznik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączenie grzałki przy jej wyciągnięciu
- uchwyty do odwiezienia kosza, żeby odciekł tłuszcz
- ociekacz boczny instalowany osobno
- pokrywa z plastikowym uchwytem
- kranik do spuszczenia oleju ze zbiornika
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz



YG-04640



YG-04641

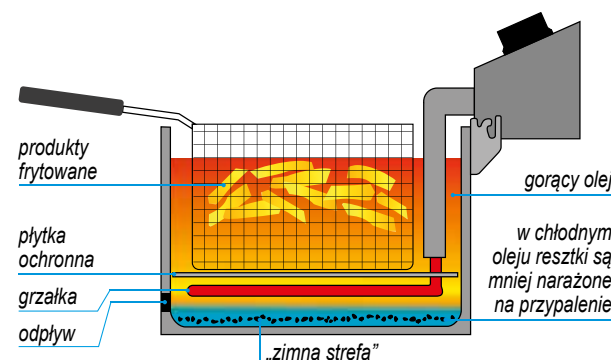

YATO	(W)	MAX. (l)*	KOSZ (mm)	(mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04640	6000	23	270 x 480 x 90	570 x 580 x 340	14	985.-	1 211.55
YG-04641	6000	26.5	270 x 480 x 90	600 x 600 x 360	15	1 090.-	1 340.70

* pojemność wlewca


Naleśnikarka

Naleśnikarka o dużej, płaskiej powierzchni grzewczej o średnicy 400 mm, pozwalającej na sprawne przygotowywanie równych i odpowiednio wysmażonych placków.

- powierzchnia robocza pokryta powłoką nieprzywierającą PTFE
- obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w zakresie 50-300°C
- rynnna ociekowa oraz wyjmowana szuflada na tłuszcz
- bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia
- wyłącznik z osłoną antybryzgową
- nóżki antypoślizgowe
- łatwa do utrzymania w czystości
- w zestawie drewniana szpatuła do rozprowadzania ciasta
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz




YATO	(W)	(mm)	PLYTA (mm)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04680	3000	450 x 470 x 220	∅ 400 x 15	13	616.-	757.68



Urządzenia do gotowania ryżu

Specjalistyczne urządzenia do gotowania ryżu z funkcją podtrzymania ciepła. Polecane dla restauracji serwujących sushi i inne dania z ryżu, firm cateringowych oraz placówek zbiorowego żywienia.

- automatyczne przejście w tryb podtrzymania ciepła po zakończeniu gotowania
- zbiornik na ryż z nieprzywierającą powłoką i wytłoczoną skalą
- mata zabezpieczająca przed przypalaniem i przywieraniem ryżu do dna
- zabezpieczenie przed pracą bez zbiornika
- pojemnik na skropliny
- obudowa ze stali nierdzewnej
- rękojeść i zamknięcie wykonane z mocnego, wytrzymałego ABS
- w zestawie: miarka do ryżu, łyżka do nakładania i łopatkę do mieszania
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-04695

- pojemność pojemnika: 16,5 l
- max. ilość suchego ryżu: 5,5 l (30 porcji po 180 ml)
- wymiary wewnętrzne pojemnika: ∅ 320 x 210 mm

YG-04696

- pojemność pojemnika: 27 l
- max. ilość suchego ryżu: 9 l (50 porcji po 180 ml)
- wymiary wewnętrzne pojemnika: ∅ 380 x 240 mm

YATO	V (l)	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04695	16.5	480 x 380 x 380	1950	576.-	708.48
YG-04696	27	560 x 490 x 405	2850	591.-	726.93




Termosy transportowe stalowe

Profesjonalne termosy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 443/201. Polecane do transportu wszelkiego rodzaju produktów gastronomicznych, zarówno gorących, jak i zimnych. Pozwalają utrzymać temperaturę potraw do 8 godzin.

- podwójne ścianki korpusu i pokrywy wypełnione specjalną pianką izolacyjną
- podwójna pokrywa z 6 zatrzaskami
- silikonowa uszczelka pokrywy zapewniająca szczelność termosu
- zawór dekompresyjny
- wygodne uchwyty transportowe
- gumowa osłona ochronna dna zapobiega przesuwaniu się termosu podczas transportu
- możliwość piętrowania termosów (o pojemności do 35 l)



SS 443/201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	 THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA	 80-68 °C 0-6 °C
DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY	SILICONE GASKET USZCZELKA SILIKONOWA	RUBBER BOTTOM PAD GUMOWA PODKŁADKA
x2 HANDLES UCHWYTY	x6 CLIPS ZATRZASKI	DOUBLE WALL PODWÓJNA ŚCIANKA




YATO	V (l)	ø A (mm)	ø a (mm)	H (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09200	10	355	300	240	165	324.-	398.52
YG-09201	15	355	300	300	210	357.-	439.11
YG-09202	20	355	300	380	300	395.-	485.85

YATO	V (l)	ø A (mm)	ø a (mm)	H (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09203	25	355	300	450	375	448.-	551.04
YG-09204	35	355	300	590	510	554.-	681.42
YG-09205	50	505	450	390	320	669.-	822.87

Termosy do transportu żywności

Wykorzystywane w działalności cateringowej.

- wyposażone w zintegrowany wkład ze stali nierdzewnej
- wykonane z wysokiej jakości polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- posiadają powłokę termoizolacyjną zapewniającą wiele godzin izolacji termicznej
- niezwykle łatwe do utrzymania w czystości
- przystosowane do piętrowania przy tej samej objętości
- wyposażone w zawór dekompresyjny, uszczelkę izolacyjną z wysokiej jakości silikonu i zatrzaski ze stali nierdzewnej



SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	PE	DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
SILICONE GASKET USZCZELKA SILIKONOWA	 THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA	 85-80 °C -3-0 °C
x2 HANDLES UCHWYTY	x4 CLIPS ZATRZASKI	



YATO	V (l)	ø A (mm)	ø a (mm)	H (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09225	15	335	280	300	240	230.-	282.90
YG-09226	30	410	350	380	320	329.-	404.67
YG-09227	48	465	405	445	380	410.-	504.30

Cateringowy pojemnik termoizolacyjny GN 1/1

Wykorzystywany w działalności cateringowej.

- wykonany z wysokiej jakości polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- posiada powłokę termoizolacyjną zapewniającą wiele godzin izolacji termicznej
- dostosowany do pojemników GN 1/1 o głębokości max. 200 mm
- niezwykle łatwy do utrzymania w czystości
- przystosowany do piętrowego składowania
- wyposażony w uszczelkę izolacyjną z wysokiej jakości silikonu i zatrzaski ze stali nierdzewnej

GN 1/1	 THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA	 85-80 °C -3-0 °C
PE	x4 CLIPS ZATRZASKI	



YATO	V (l)	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09250	30	610 x 410 x 310	510 x 300 x 200	557.-	685.11

Cateringowy pojemnik termoizolacyjny GN 1/1

Lekki i wytrzymały pojemnik wykorzystywany do transportu żywności gorącej i zimnej w branży gastronomicznej i działalności cateringowej.

- wykonany z piocelanu, który zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i wstrząsy
- dostosowany do pojemników GN 1/1 o głębokości max. 200 mm
- ergonomiczne uchwyty ułatwiające transport
- łatwy do utrzymania w czystości i higieniczny – możliwość mycia w zmywarce
- specjalna konstrukcja umożliwia piętrowanie



GN 1/1	40L	 THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA
30mm WALL THICKNESS GRUBOŚĆ ŚCIANKI	PIOCELAN	LID POKRYWA



YATO	V (l)	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09210	40	600 x 400 x 283	540 x 340 x 222	101.-	124.23


Cateringowy pojemnik termoizolacyjny

Pojemnik z powłoką termoizolacyjną utrzymujący przez wiele godzin ciepłą lub zimną temperaturę zawartości.

- wykonany z polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- wyposażony w dwa mocne uchwyty boczne do przenoszenia
- drzwi otwierane pod kątem 270° zapewniają wygodny załadunek i wyładunek
- zawór dekompresyjny ułatwia otwieranie pojemnika z gorącymi potrawami w środku
- silikonowa uszczelka w drzwiach
- możliwość piętrowania
- wygodny do przewożenia na wózku YG-09246
- posiada 12 prowadnic, dzięki czemu jest odpowiedni do pojemników GN:
 - 1/1, 65 mm wysokości – 6 szt.
 - 1/1, 100 mm wysokości – 4 szt.
 - 1/1, 150 mm wysokości – 3 szt.
 - 1/2, 100 mm wysokości – 8 szt.
 - 1/2, 150 mm wysokości – 4 szt.
 - 1/3, 100 mm wysokości – 12 szt.
 - 1/3, 150 mm wysokości – 9 szt.
 - 1/3, 200 mm wysokości – 6 szt.




90L	PE	1/1 GN x6 (65mm) x4 (100mm) x3 (150mm)	1/2 GN x8 (100mm) x4 (150mm)	1/3 GN x12 (100mm) x9 (150mm) x6 (200mm)
------------	-----------	--	---	--

80-68 °C 0-6 °C	
4h	THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA

x2 HANDLES UCHWYTY	DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
--	---




YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09245	477 x 680 x 620	807.-	992.61


Wózek do pojemnika termoizolacyjnego

- przeznaczony do przewożenia pojemników YG-09245 (max. dwóch naraz)
- specjalne przetłoczenia ułatwiają załadunek
- wykonany z bardzo mocnego i wytrzymałego polipropylenu odpornego na uderzenia i promieniowanie UV
- posiada 4 kółka o średnicy 125 mm, w tym 2 skrajne z hamulcami, wykonane z materiału TPR, który nie pozostawia śladów
- dotychczasowy pas zabezpieczający



PP	x2 YG-09245 MAX LOAD ŁADOWNOŚĆ MAKSYMALNA	360° 2x 	FOR / DLA: YG-09245
-----------	---	--	-------------------------------




YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09246	710 x 530 x 230	333.-	409.59

Transportowy pojemnik termoizolacyjny

Idealny do transportu, przechowywania i serwowania zarówno gorących, jak i zimnych napojów.


- podwójne ścianki z mocnego, odpornego na wgniecenia polietylenu
- specjalna warstwa izolacyjna doskonale utrzymuje temperaturę
- szczelna pokrywa zamykana na 4 zatrzaski
- 2 mocne uchwyty górne do wygodnego przenoszenia
- kranik umieszczony w zagłębieniu termosu, chroniony przed uszkodzeniem w czasie transportu
- odpowietrznik do wyrównywania ciśnienia
- zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie
- nie pochłania zapachów i smaków
- możliwość piętrowania
- miejsce na etykietkę oraz naklejki w zestawie: „Coffee”, „Punch”, „Decaffeined coffee”, „Iced tea”, „Hot water”



x2 HANDLES UCHWYTY	80-72 °C 0-4 °C	
4h	THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA	

PE	
-----------	---




YATO 	V (l)	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09249	9	430 x 230 x 470	330 x 175 x 265	410.-	504.30


Wózki kelnerskie

Niezbędne w gastronomii wózki kelnerskie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201.

- wygluszająca, specjalna mata dźwiękochłonna od spodu każdej z półek
- solidne i łatwe w czyszczeniu półki z rantami zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem przewożonych produktów
- zaokrąglone krawędzie
- 4 kółka skrętne z łożyskami wykonane z wysokiej jakości szarego TPR:
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho
 - mają długą żywotność
 - 2 kółka z hamulcami
 - odbojniki ochronne




Wózek kelnerski dwupółkowy

YATO 	(mm)	L x W (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09090	860 x 530 x 950	820 x 500	570	269.-	330.87

x2
SHELVES
PÓLKI

Wózek kelnerski trzypółkowy

YATO 	(mm)	L x W (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09091	860 x 530 x 950	820 x 500	270	316.-	388.68


x3
SHELVES
PÓLKI

Wózki kelnerskie

Niezbędne w gastronomii wózki kelnerskie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201.


- wygluszająca, specjalna mata dźwiękochłonna od spodu każdej z półek
- solidne i łatwe w czyszczeniu półki z rantami zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem przewożonych produktów
- zaokrąglone krawędzie
- 4 kółka skrętne z łożyskami wykonane z wysokiej jakości szarego TPR:
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho
 - mają długą żywotność
 - 2 kółka z hamulcami
 - odbojniki ochronne

Wózek kelnerski dwupółkowy

YATO 	(mm)	L x W (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09095	950 x 500 x 950	890 x 495	600	243.-	298.89


x2
SHELVES
PÓLKI

Wózek kelnerski trzypółkowy

YATO 	(mm)	L x W (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09096	950 x 500 x 950	890 x 495	280	279.-	343.17

x3
SHELVES
PÓLKI

Wózek kelnerski dwupółkowy głęboki

YATO 	(mm)	L x W (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09099	950 x 500 x 950	820 x 430	500	314.-	386.22

x2
SHELVES
PÓLKI



SS 201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	max  50kg SHELF / PÓLKA	2x  BRAKE HAMULEC
---	--	--

	
SOUNDPROOF MAT MATA WYCISZAJĄCA	



SS 201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	max  45kg SHELF / PÓLKA	2x  BRAKE HAMULEC
---	--	--

	
SOUNDPROOF MAT MATA WYCISZAJĄCA	



Wózek kelnerski

Wózek do zbierania naczyń stołowych. Niezbędny w każdej restauracji, barze i firmie cateringowej.

- wykonany z mocnego, odpornego na uszkodzenia polietylenu
- 3 półki z dodatkowymi wzmocnieniami pod spodem
- nośność wózka: 100 kg
- wytrzymała aluminiowa rama o zaokrąglonym profilu
- wygodne rączki do pchania po obu stronach wózka
- półki z rantem o wysokości 20 mm po bokach i z tyłu zapobiegają wypadnięciu naczyń, a brak rantu z przodu ułatwia załadunek
- posiada 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, wykonane z materiału TPR, który nie pozostawia śladów
- wymiary blatu: 750 x 490 mm
- odstęp między półkami: 300 mm
- mocowania na dodatkowe pojemniki



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09100	1040 x 510 x 980	318.-	391.14

Pojemniki do wózka kelnerskiego

Przeznaczone do wózka kelnerskiego YG-09100.

- wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
- uchwyty umożliwiają bezpieczne zamontowanie do wózka
- zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09104	330 x 230 x 175	19.94	24.53
YG-09105	340 x 225 x 440	39.74	48.88



Wózek serwisowy

Wózek z zestawem pojemników do zbierania naczyń stołowych. Niezbędny w każdej restauracji, barze i firmie cateringowej.

- wykonany z okrągłych profili ze stali nierdzewnej
- posiada 3 półki na duże pojemniki oraz dodatkową półkę na 2 kosze
- nośność wózka: 100 kg
- posiada 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, wykonane z materiału TPR, który nie pozostawia śladów
- odstęp między półkami: 240 mm
- specjalne trzpienie mocujące pojemniki zapobiegają ich przesuwaniu
- w zestawie 3 pojemniki YG-09102 oraz 2 pojemniki YG-09106



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09101	870 x 435 x 905	320.-	393.60

Pojemniki do wózka serwisowego

Przeznaczone do wózka serwisowego YG-09101.

- wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
- specjalne otwory umożliwiają bezpieczne zamontowanie do wózka
- zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie


YATO	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09102	540 x 380 x 135	460 x 330 x 130	24.05	29.58
YG-09103	540 x 380 x 205	460 x 330 x 200	30.13	37.06
YG-09106	275 x 195 x 310	265 x 185 x 305	17.66	21.72



Wózki transportowe

Niezbędne w gastronomii wózki transportowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201.

- solidne i łatwe w czyszczeniu
- obustronne zabezpieczenie przed wysunięciem pojemników
- odbojniki ochronne
- 4 kółka skrętne z łożyskami wykonane z wysokiej jakości szarego TPR:
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho
 - mają długą żywotność
 - 2 kółka z hamulcami
- odstęp między półkami: 80 mm

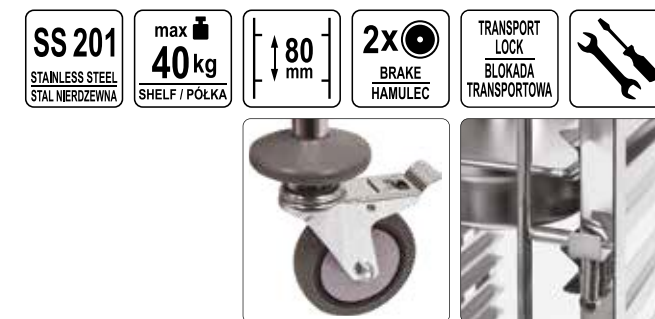

15x
1/1 GN
30x
1/2 GN

Prowadnice M



Prowadnice umożliwiają dostosowanie odległości pomiędzy pojemnikami



x15
BAKERY
CONTAINERS
POJEMNIKI

x15
TRAY / TACA
400x600 mm

Prowadnice L



Wózek transportowy na pojemniki GN

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09070	380 x 550 x 1700	437.-	537.51

Wózek transportowy do tac kelnerskich i blach piekarniczych

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09072	470 x 620 x 1700	512.-	629.76

Regały ażurowe


Wytrzymałe regały ażurowe o wszechstronnym zastosowaniu: w kuchniach, magazynach, sklepach, warsztatach.

- nośność regału: 800 kg
- wygodna regulacja wysokości półek
- do samodzielnego montażu
- chromowana powłoka chroni przed korozją i uszkodzeniami
- łatwe do utrzymania w czystości



Półki

- maksymalne obciążenie półki: 200 kg
- grubość drutu: 3,4 mm
- grubość rantu: 4,6 mm
- grubość wzmocnienia półki: 6,1 mm
- w zestawie 4 komplety klipsów montażowych
- sprzedawane w kompletach po 4 sztuki

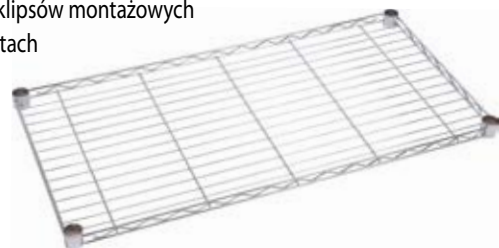

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)	KONFIGURACJE GOTOWEGO REGAŁU	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09050	600 x 457	50.57	62.20	4 x YG-09050 + 4 x YG-09065	600 x 457 x 1880	328.92	404.57
YG-09051	906 x 457	67.77	83.36	4 x YG-09051 + 4 x YG-09065	906 x 457 x 1880	397.72	489.20
YG-09052	1210 x 457	90.-	110.70	4 x YG-09052 + 4 x YG-09065	1210 x 457 x 1880	486.64	598.57
YG-09053	1520 x 457	114.30	140.59	4 x YG-09053 + 4 x YG-09065	1520 x 457 x 1880	583.84	718.12
YG-09054	600 x 610	65.-	79.95	4 x YG-09054 + 4 x YG-09065	600 x 610 x 1880	386.64	475.57
YG-09055	906 x 610	84.10	103.44	4 x YG-09055 + 4 x YG-09065	906 x 610 x 1880	463.04	569.54
YG-09056	1080 x 610	103.10	126.81	4 x YG-09056 + 4 x YG-09065	1080 x 610 x 1880	539.04	663.02
YG-09057	1210 x 610	110.80	136.28	4 x YG-09057 + 4 x YG-09065	1210 x 610 x 1880	569.84	700.90
YG-09058	1520 x 610	138.90	170.85	4 x YG-09058 + 4 x YG-09065	1520 x 610 x 1880	682.24	839.16
YG-09059	1820 x 610	165.-	202.95	4 x YG-09059 + 4 x YG-09065	1820 x 610 x 1880	786.64	967.57

Słupki

- z nóżką chroniącą podłoże przed zarysowaniem i umożliwiającą wy poziomowanie złożonego regału
- grubość profilu: 1,2 mm
- sprzedawane w kompletach po 4 sztuki




FOR/DLA:
YG-09050, YG-09051
YG-09052, YG-09053
YG-09054, YG-09055
YG-09056, YG-09057
YG-09058, YG-09059

YATO	L (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09065	1880	25.4	31.66	38.94

Półki wiszące z rantem

Zwiększają funkcjonalność profesjonalnych kuchni, laboratoriów, magazynów. Na szerokiej powierzchni bez problemu zmieszczą się garnki, naczynia i duże pojemniki.

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- wytrzymałe i odporne na korozję
- łatwe do utrzymania w czystości
- tylny rant o wysokości 35 mm
- boczne wsporniki

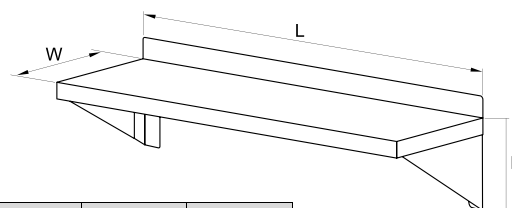

YATO	L x W x H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09040	900 x 300 x 180	170.-	209.10
YG-09041	1200 x 300 x 180	193.-	237.39
YG-09042	1500 x 300 x 180	213.-	261.99
YG-09044	1800 x 300 x 180	250.-	307.50



Pakowarki próżniowe

Profesjonalne urządzenia do pakowania próżniowego, wydłużającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia nieużytych produktów.

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- w pełni automatyczny proces pakowania
- możliwość regulacji czasu zgrzewania
- cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie
- transparentna pokrywa z grubego, mocnego tworzywa umożliwia śledzenie procesu pakowania
- dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



Pakowarki nastawne

YATO	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m³/h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09303	480 x 330 x 320h	385 x 280 x 50 (100)	260	230	370	10	3 190.-	3 923.70
YG-09304	480 x 370 x 435h	370 x 320 x 135 (185)	300	230	370	10	3 790.-	4 661.70
YG-09305	560 x 425 x 460h	450 x 370 x 170 (220)	350	230	900	20	4 290.-	5 276.70

Pakowarki wolnostojące

- posiadają 4 kółka z hamulcami



YATO	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m³/h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09310	555 x 475 x 1000h	440 x 310 x 75 (125)	2 x 420	230	900	20	4 710.-	5 793.30
YG-09311	555 x 475 x 1050h	420 x 385 x 150 (200)	400	230	900	20	4 810.-	5 916.30

Worki do pakowarek próżniowych

Przydatne w gastronomii, przemyśle spożywczym oraz handlu. Umożliwiają szczelne zapakowanie żywności, bez dostępu tlenu lub w atmosferze modyfikowanej (MAP), wydłużając jej termin przydatności do spożycia. Idealnie nadają się do mrożenia produktów sezonowych, półproduktów i nadwyżek produkcyjnych.

- 100 szt. w zestawie
- 2-warstwowe
- warstwa zewnętrzna z mocnego, wytrzymałego poliamidu, który gwarantuje szczelność i hermetyczność
- warstwa wewnętrzna wykonana z polietylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
- grubość całkowita: 70 µm
- nie zawierają szkodliwego BPA
- odporne na działanie promieni UV

x100 **70 µm**



Worki do pakowarek komorowych


PA/PE


Worki do sous vide i pakowarek komorowych

Polecane do przygotowywania potraw w technologii sous vide, marynowania, pasteryzowania.

- możliwość stosowania w temperaturze od -20 do +120°C

PA/PE SV **120°C (max)**

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09330	140 x 200	17.83	21.93
YG-09331	160 x 230	23.31	28.67
YG-09332	200 x 300	37.80	46.49
YG-09333	250 x 350	54.90	67.53
YG-09334	300 x 400	75.-	92.25


YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09335	140 x 200	20.58	25.31
YG-09336	160 x 230	26.92	33.11
YG-09337	200 x 300	43.60	53.63
YG-09338	250 x 350	63.-	77.49
YG-09339	300 x 400	87.-	107.01

Kulki izolacyjne do sous-vide

Unosząc się na powierzchni wody w naczyniu do sous vide, tworzą powłokę izolacyjną zmniejszającą odparowywanie wody. Dzięki temu ograniczają straty ciepła nawet do 90%, podnoszą stabilność termiczną i zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

- wykonane z polipropylenu



YATO 	(szt.)	Ø (mm)	MAX. TEMP. (°C)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04735	100	20	110	26.72	32.87

Pakowarka próżniowa przemysłowa

Profesjonalne urządzenie do pakowania próżniowego, wydłużającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezżytych produktów.

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- w pełni automatyczny proces pakowania
- możliwość regulacji czasu zgrzewania
- cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie i utrzymanie w czystości
- dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz




2x750 W **720x560 mm**

x2 **160 mm**

480L **2x20 m³/h PUMP EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ POMPY**

SS **STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA**



YATO 	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m³/h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09307	720 x 1460 x 980h	720 x 560 x 160	2 x 600	480	2 x 750	2 x 20	15 040.-	18 499.20

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Profesjonalne urządzenia do przechowywania produktów spożywczych.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 2/1 z oświetleniem LED
- regulowana wysokość: 2010-2070 mm
- powlekane półki o wymiarach 534 x 650 mm i max. obciążeniu 40 kg każda
- drzwi samozamykające z zamkiem
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- SS 201**
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA
- FORCED AIR CIRCULATION**
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA
- AUTOMATIC DEFROST**
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
- max 40 kg**
SHELF / PÓLKA
- SELF-CLOSING DOOR**
SAMO-ZAMYKAJĄCE DRZWI
- LOCK**
ZAMKNIĘCIE
- LED**
LIGHTING
OSWIETLENIE
- 4x**
120-180mm
- R290**
- GN 2/1**



Szafy chłodnicze i mroźnicze 1-drzwiowe

- 3 powlekane półki

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05215	-2/+8	600	680 x 810 x 2010	195	110	887	3 690.-	4 538.70
YG-05200	-2/+8	650	740 x 830 x 2010	215	121	1081	3 710.-	4 563.30
YG-05216	-18/-22	600	680 x 810 x 2010	450	117	2738	4 380.-	5 387.40
YG-05201	-18/-22	650	740 x 830 x 2010	480	126	2351	4 540.-	5 584.20



Szafy chłodnicze i mroźnicze 2-drzwiowe

- 6 powlekanych półek

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05220	-2/+8	1200	1340 x 810 x 2010	400	167	1716	4 920.-	6 051.60
YG-05210	-2/+8	1300	1480 x 830 x 2010	440	188	1517	6 140.-	7 552.20
YG-05221	-18/-22	1200	1340 x 810 x 2010	700	177	4238	5 490.-	6 752.70
YG-05211	-18/-22	1300	1480 x 830 x 2010	780	201	3650	7 000.-	8 610.-

* zużycie energii

Stoły chłodnicze – linia 600

Wygodne i praktyczne stoły z komorami do przechowywania żywności i agregatem bocznym.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- powlekane półki o wymiarach 333 x 430 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- 11-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



Stół chłodniczy 2-drzwiowy – linia 600

- 2 powlekane półki
- wymiary blatu: 1360 x 600 mm
- regulowana wysokość: 850-910 mm

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05253	-2/+8	228	1360 x 600 x 850	215	83	913	2 910.-	3 579.30

Stół chłodniczy 3-drzwiowy – linia 600

- 3 powlekane półki
- wymiary blatu: 1795 x 600 mm
- regulowana wysokość: 845-905 mm

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05258	-2/+8	339	1795 x 600 x 845	230	105	1145	3 450.-	4 243.50

* zużycie energii

- SS 201**
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA
- FORCED AIR CIRCULATION**
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA
- max 40 kg**
SHELF / PÓLKA
- SELF-CLOSING DOOR**
SAMO-ZAMYKAJĄCE DRZWI
- 4x**
140-200mm
- R290**
- AUTOMATIC DEFROST**
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE



Stoły chłodnicze – linia 700

Funkcjonalne stoły z komorami do przechowywania żywności.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 1/1
- wysokość: 870 mm
- powlekane półki o wymiarach 333 x 530 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

FORCED AIR CIRCULATION
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA

AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE




max 40 kg
SHELF / PÓLKA

SELF-CLOSING DOOR
SAMO-ZAMYKAJĄCE DRZWI

GN 1/1



ZOBACZ TAKŻE
półki i prowadnice



str. 84

Stół chłodniczy 2-drzwiowy – linia 700

- 2 powlekane półki
- czynnik chłodniczy: R600a
- wymiary blatu: 900 x 700 mm

R600a

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05270	+2/+8	240	900 x 700 x 870	170	75	830	2 200.-	2 706.-



Stół chłodniczy 3-drzwiowy – linia 700

- 3 powlekane półki
- czynnik chłodniczy: R290
- wymiary blatu: 1365 x 700 mm

R290

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05300	+2/+8	368	1365 x 700 x 870	240	98	1294	3 510.-	4 317.30

* zużycie energii



Stół chłodniczy z 4 szufladami – linia 700


Wygodny stół z 4 szufladami do przechowywania żywności i dolnym agregatem.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- wymiary blatu: 900 x 700 mm
- wysokość: 870 mm
- 4 regulowane nóżki o wysokości 20 mm
- 4 szuflady w standardzie GN 1/1 o wymiarach wewnętrznych 520 x 295 mm i głębokości 155 mm
- możliwość pełnego wysunięcia szuflad
- otwory w bocznych ściankach szuflad umożliwiające przepływ powietrza
- metalowe prowadnice na łożyskach kulkowych
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R600a
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

FORCED AIR CIRCULATION
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA



AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

x4
DRAWER
SZUFLADA

GN 1/1

R600a



Stół chłodniczy z 6 szufladami – linia 700

Wygodny stół z 6 szufladami do przechowywania żywności i dolnym agregatem.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- wymiary blatu: 1365 x 700 mm
- wysokość: 880 mm
- 4 regulowane nóżki o wysokości 20 mm
- 6 szuflad w standardzie GN 1/1 o wymiarach wewnętrznych 520 x 295 mm i głębokości 155 mm
- możliwość pełnego wysunięcia szuflad oraz wyjęcia do mycia
- otwory w bocznych ściankach szuflad umożliwiające przepływ powietrza
- metalowe prowadnice na łożyskach kulkowych
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



SS 201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

FORCED AIR CIRCULATION
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA



AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

x6
DRAWER
SZUFLADA

GN 1/1

R290



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05281	+2/+8	368	1365 x 700 x 880	240	104	1294	4 850.-	5 965.50

* zużycie energii



Stoły chłodnicze i mroźnicze z agregatem bocznym – linia 700

Wygodne i praktyczne stoły z komorami do przechowywania żywności, bocznym agregatem i rantem przyściennym.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 1/1
- regulowana wysokość: 950-1010 mm
- powlekane półki o wymiarach 333 x 530 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)

- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- tylny rant o wysokości 100 mm
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



Stoły chłodnicze i mroźnicze 2-drzwiowe z agregatem bocznym – linia 700

- 2 powlekane półki

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05250	-2/+8	282	1360 x 700 x 950	215	102	919	4 000.-	4 920.-
YG-05251	-18/-22	282	1360 x 700 x 950	520	110	2592	4 510.-	5 547.30



Stoły chłodnicze i mroźnicze 3-drzwiowe z agregatem bocznym – linia 700


- 3 powlekane półki

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05255	-2/+8	417	1795 x 700 x 950	230	134	1145	4 350.-	5 350.50
YG-05256	-18/-22	417	1795 x 700 x 950	560	159	3103	5 110.-	6 285.30

* zużycie energii



ZOBACZ TAKŻE
półki i prowadnice



str. 84

Podstawa chłodnicza 3-drzwiowa – linia 700

Podstawa chłodnicza z 3 komorami do przechowywania żywności i bocznym agregatem.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- wymiary blatu: 1795 x 700 mm
- regulowana wysokość: 650-710 mm
- 3 powlekane półki o wymiarach 333 x 530 mm i max. obciążeniu 40 kg każda
- 6-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05259	-2/+8	317	1795 x 700 x 650	230	107	1132	3 730.-	4 587.90

Szafa mroźnicza na kuwety do lodów

Szafa z agregatem górnym polecana do lodziarni i innych punktów gastronomicznych zajmujących się sprzedażą lodów rzemieślniczych. Mieści 54 kuwety o wymiarach 360 x 165 x 120 mm.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora chłodnicza z oświetleniem LED
- regulowana wysokość: 2010-2070 mm
- 10 powlekanych półek o wymiarach 600 x 800 mm i max. obciążeniu 40 kg każda
- 34-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające z zamkiem
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05230	-18/-22	737	740 x 990 x 2010	520	183	3061	4 940.-	6 076.20

* zużycie energii

Szafa chłodnicza przeszklona

Szafa do przechowywania żywności z agregatem górnym oraz drzwiami z podwójnego, hartowanego szkła.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- duży i wygodny uchwyt do otwierania drzwi
- regulowana wysokość: 2010-2070 mm
- komora chłodnicza w standardzie GN 2/1 z oświetleniem LED 12 W z niezależnym sterowaniem
- 3 powlekane półki o wymiarach 534 x 650 mm i max. obciążeniu 40 kg każda
- 22-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające z zamkiem
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05225	+2/+8	650	740 x 830 x 2010	215	132	1389	3 980.-	4 895.40

Stoły chłodnicze przeszklone – linia 700

Stoły do przechowywania żywności z bocznym agregatem oraz drzwiami z podwójnego, hartowanego szkła.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komór wewnętrznych ułatwiające czyszczenie
- wygodne, przykręcane uchwyty do otwierania drzwi
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora chłodnicza z oświetleniem LED
- regulowana wysokość: 850-910 mm
- powlekane półki o wymiarach 333 x 530 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- 10-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-05252 Stół chłodniczy przeszklony 2-drzwiowy – linia 700

- 2 powlekane półki
- wymiary blatu: 1360 x 700 mm



YG-05257 Stół chłodniczy przeszklony 3-drzwiowy – linia 700

- 3 powlekane półki
- wymiary blatu: 1795 x 700 mm



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05252	+2/+8	282	1360 x 700 x 850	215	108	940	3 770.-	4 637.10
YG-05257	+2/+8	417	1795 x 700 x 850	230	134	1306	4 470.-	5 498.10



* zużycie energii

Szafy piekarnicze chłodnicze i mroźnicze

Pojemne urządzenia z agregatem górnym oraz prowadnicami na blachy piekarnicze.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora z oświetleniem LED
- regulowana wysokość: 2010-2070 mm
- 10 poziomów z prowadnicami, przeznaczonych na blachy piekarnicze o wymiarach 600 x 800 mm, o max. obciążeniu 40 kg każdy
- 34-stopniowa regulacja wysokości prowadnic
- drzwi samozamykające z zamkiem
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-05226 Szafa chłodnicza

YG-05227 Szafa mroźnicza

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05226	-2/+8	737	740 x 990 x 2010	295	134	1000	4 040.-	4 969.20
YG-05227	-18/-22	737	740 x 990 x 2010	520	183	3061	4 590.-	5 645.70

Stół chłodniczy piekarniczy 2-drzwiowy

Stół chłodniczy z agregatem bocznym oraz półkami przystosowanymi do przechowywania blach piekarniczych.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- wymiary blatu: 1510 x 800 mm
- regulowana wysokość: 845-905 mm
- powlekane półki o wymiarach 408 x 630 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- 14-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05254	-2/+8	390	1510 x 800 x 845	215	110	1026	3 740.-	4 600.20

* zużycie energii

Stoły chłodnicze sałatkowe

Stoły do przechowywania sałatek lub składników do ich przygotowywania.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- blat pomocniczy wykonany z polietylenu
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 1/1
- drzwi samozamykające
- powlekanie półki o wymiarach 325 x 560 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R600a (YG-05260, YG-05262), R290 (YG-05290)
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
- stoły nie zawierają pojemników GN



Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką szklaną

- 2 powlekanie półki
- górny otwór na pojemniki GN (4 x GN 1/2 oraz 3 x GN 1/6)
- nadstawka z hartowanego szkła

R600a



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05260	+2/+8	240	900 x 700 x 850	170	76	3 060.-	3 763.80

Stół chłodniczy 2-drzwiowy z pokrywą

- 2 powlekanie półki
- górny otwór na pojemniki GN (4 x GN 1/2 oraz 3 x GN 1/6)
- uchylna pokrywa górna

R600a



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05262	+2/+8	240	900 x 700 x 876	170	70	2 210.-	2 718.30

Stół chłodniczy 3-drzwiowy z pokrywą

- 3 powlekanie półki
- górny otwór na pojemniki GN (4 x GN 1/1)
- uchylna pokrywa górna

R290



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05290	+2/+8	368	1365 x 700 x 876	240	115	3 050.-	3 751.50



ZOBACZ TAKŻE
pojemniki
GN



str. 7

Stoły chłodnicze do pizzy

Funkcjonalne stoły z kamiennymi blatami i komorami do przechowywania żywności.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 1/1
- powlekanie półki o max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- drzwi samozamykające
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
- stoły nie zawierają pojemników GN



Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką i blatem granitowym

- czynnik chłodniczy: R600a
- blat marmurowy
- 2 powlekanie półki o wymiarach 325 x 560 mm
- górny otwór na pojemniki GN (5 x GN 1/6)

R600a

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05275	+2/+8	240	900 x 700 x 1075	170	105	2 340.-	2 878.20

Stół chłodniczy 3-drzwiowy do pizzy z nadstawką i blatem granitowym

- czynnik chłodniczy: R290 (stół), R600a (nadstawka)
- blat granitowy
- 3 powlekanie półki o wymiarach 325 x 560 mm
- nadstawka na pojemniki GN (6 x GN 1/4)

R290 R600a

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05305	+2/+8	368	1400 x 700 x 1020 + 1400 x 335 x 435	240 + 110	170 + 27	5 150.-	6 334.50



Stół chłodniczy 2-drzwiowy do pizzy z 7 szufladami i blatem granitowym

- czynnik chłodniczy: R290
- blat granitowy
- 2 powlekanie półki o wymiarach 408 x 630 mm
- 7 niechłodzonych szuflad
- 6 kółek skrętnych, w tym 3 z hamulcem

R290


YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05310	-2/+8	580	2025 x 800 x 1000	215	332	5 650.-	6 949.50



Akcesoria do szaf i stołów chłodniczych

Zapassowe półki i prowadnice do szaf chłodniczych i mroźniczych oraz stołów chłodniczych YATO.

Półki powlekane

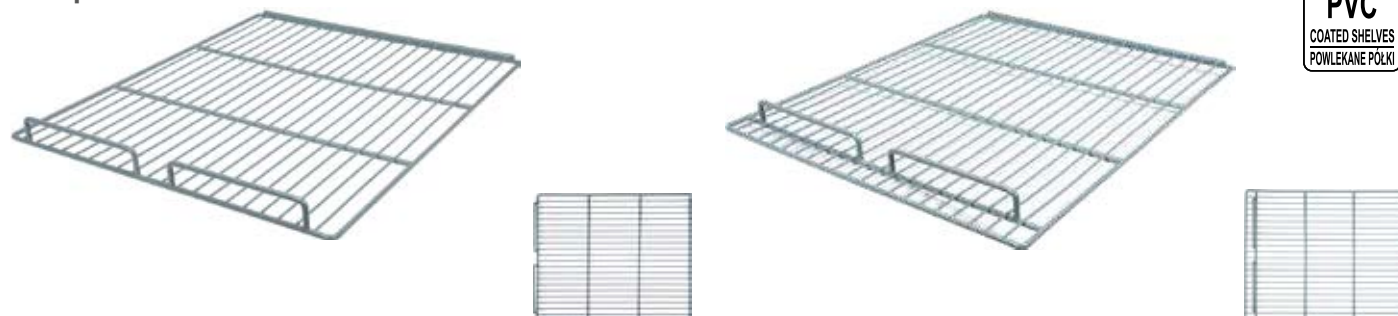

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05400	534 x 650	YG-05200, YG-05201, YG-05210, YG-05211, YG-05225	43.02	52.91

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05403	534 x 650	YG-05215, YG-05216, YG-05220, YG-05221	43.51	53.52



YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05406	333 x 530	YG-05250, YG-05251, YG-05252, YG-05255, YG-05256, YG-05257, YG-05259, YG-05270, YG-05300	34.04	41.87
YG-05409	325 x 560	YG-05260, YG-05262, YG-05275, YG-05290, YG-05305	34.01	41.83
YG-05412	408 x 630	YG-05310, YG-05254	38.60	47.48
YG-05420	333 x 430	YG-05253, YG-05258	30.52	37.54

Prowadnice do półek



YATO	L/P*	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05401	L	YG-05200, YG-05201, YG-05210, YG-05211, YG-05225	25.10	30.87
YG-05402	P	YG-05200, YG-05201, YG-05210, YG-05211, YG-05225	25.10	30.87
YG-05404	L	YG-05215, YG-05216, YG-05220, YG-05221	25.10	30.87
YG-05405	P	YG-05215, YG-05216, YG-05220, YG-05221	25.10	30.87
YG-05407	L	YG-05250, YG-05251, YG-05252, YG-05255, YG-05256, YG-05257, YG-05259, YG-05270, YG-05300	24.92	30.65
YG-05408	P	YG-05250, YG-05251, YG-05252, YG-05255, YG-05256, YG-05257, YG-05259, YG-05270, YG-05300	25.30	31.12
YG-05410	L	YG-05260, YG-05262, YG-05275, YG-05290, YG-05305	24.85	30.57
YG-05411	P	YG-05260, YG-05262, YG-05275, YG-05290, YG-05305	24.85	30.57
YG-05413	L	YG-05310, YG-05254	24.67	30.34
YG-05414	P	YG-05310, YG-05254	24.61	30.27
YG-05421	L	YG-05253, YG-05258	23.91	29.41
YG-05422	P	YG-05253, YG-05258	23.92	29.42



* L – lewa, P – prawa



YATO	L/P*	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05423	L	YG-05226	30.12	37.05
YG-05424	P	YG-05226	30.02	36.92
YG-05425	L	YG-05227	30.20	37.15
YG-05426	P	YG-05227	30.12	37.05



Nadstawki chłodnicze

Przeszkłone witryny nadstawne, które utrzymują właściwą temperaturę przechowywanych składników do przygotowywania potraw: pizzy, kanapek, salatek itp.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- automatyczne odszranianie
- czynnik chłodniczy: R600a
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- witryna z hartowanego szkła
- max. głębokość pojemników GN: 150 mm
- klasa klimatyczna: 4
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
- nadstawki nie zawierają pojemników GN



SS 201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE	DIGITAL TEMPERATURE CONTROL CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY	HARDENED GLASS SZKŁO HARTOWANE	R600a
---	--	---	---	--------------



ZOBACZ TAKŻE
pojemniki
GN



str. 7

YATO	(°C)		(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05320	+2/+8	5 x GN 1/4	1200 x 335 x 435	110	25	1 310.-	1 611.30
YG-05321	+2/+8	6 x GN 1/4	1400 x 335 x 435	110	27	1 350.-	1 660.50
YG-05322	+2/+8	7 x GN 1/4	1500 x 335 x 435	110	29	1 410.-	1 734.30
YG-05323	+2/+8	8 x GN 1/4	1800 x 335 x 435	110	32	1 510.-	1 857.30
YG-05330	+2/+8	6 x GN 1/3	1400 x 395 x 435	110	30	1 560.-	1 918.80
YG-05331	+2/+8	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 435	110	32	1 770.-	2 177.10
YG-05332	+2/+8	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 435	110	36	1 820.-	2 238.60

Witryny chłodnicze do sushi

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do ekspozycji sushi, tapas i starterów.

- oświetlenie LED
- górna dysza parowa
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszranianie
- hartowane szyby
- przesuwne drzwi
- pojemniki GN w komplecie
- max. głębokość pojemników GN: 40 mm
- czynnik chłodniczy: R600a
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE	DIGITAL TEMPERATURE CONTROL CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY	LED LIGHTING OSWIETLENIE	R600a
--	---	------------------------------------	--------------



A B	YG-05002 YG-05005	A C	YG-05001
------------	----------------------	------------	----------

- panoramiczna, zaokrąglona szyba frontowa

YATO	(°C)		(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05001	0/+6	5 x GN 1/3	1350 x 420 x 290	135	38.5	881	2 470.-	3 038.10
YG-05002	0/+6	6 x GN 1/3	1530 x 420 x 290	145	41.5	924	2 760.-	3 394.80
YG-05005	0/+6	5 x GN 1/2	1800 x 420 x 290	160	45	1075	2 820.-	3 468.60



A C

- szklana półka

YATO	(°C)		(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05007	0/+6	5 x GN 1/2	1755 x 395 x 375	180	53	955	2 510.-	3 087.30

* zużycie energii

Witryny chłodziwe do butelek

Pojemne chłodziarki do przechowywania napojów w butelkach i puszkach, polecane do punktów gastronomicznych i handlowo-usługowych.

- obudowa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakości blachy malowanej proszkowo na czarno
- ścianki wewnętrzne z aluminium
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- chromowane półki o max. obciążeniu 40 kg każda (dwie na drzwi)
- drzwi samozamykające z hartowanego szkła z zamkiem
- oświetlenie LED
- czynnik chłodziwo: R600a
- klasa klimatyczna: 4
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



Witryna 1-drzwiowa

- 2 chromowane półki o wymiarach 515 x 350 mm

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05350	+2/+8	142	600 x 515 x 905	180	83	1 470.-	1 808.10

Witryna 2-drzwiowa

- 4 chromowane półki o wymiarach 835 x 350 mm



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05355	+2/+8	227	920 x 515 x 905	200	102	1 840.-	2 263.20

Witryna 2-drzwiowa (drzwi przesuwne)

- 4 chromowane półki o wymiarach 835 x 350 mm




YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05356	+2/+8	227	920 x 515 x 905	200	102	1 950.-	2 398.50

Witryna 3-drzwiowa

- 6 chromowanych półek: środkowe o wymiarach 445 x 350 mm i boczne 400 x 350 mm



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05360	+2/+8	341	1350 x 515 x 910	225	130	2 620.-	3 222.60

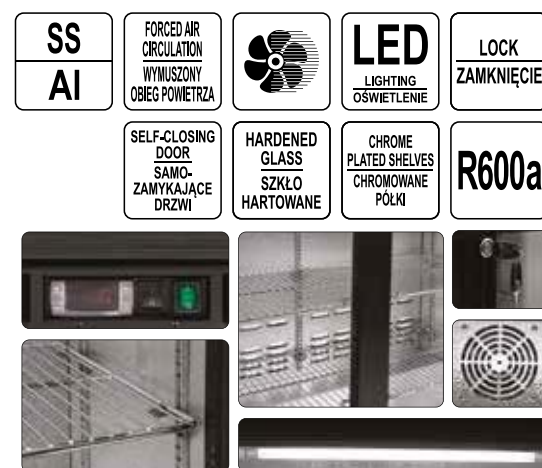

Akcesoria do witryn chłodziwych do butelek

Półki zapasowe

- chromowana

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05415	515 x 350	YG-05350	33.43	41.12

- biała

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05416	835 x 350	YG-05355, YG-05356	41.95	51.60

- półka środkowa
- chromowana

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05417	445 x 350	YG-05360	33.37	41.05

- półka lewa/prawa
- chromowana

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05418	400 x 350	YG-05360	33.32	40.98

Uchwyt do półki typu K

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05419	400 x 350	YG-05350, YG-05355, YG-05356, YG-05360	4.94	6.08

Zamrażarki skrzyniowe

Zamrażarki skrzyniowe dla gastronomii profesjonalnej. Posiadają samozamykające drzwi uchylne z uchwytem, wyposażone w zamek.

- zakres temperatur: -24 do +10°C
- temperatura regulowana sterownikiem elektronicznym z cyfrowym wyświetlaczem
- funkcja automatycznego odszraniania
- materiał wewnątrz zamrażarki: aluminiowa blacha perforowana
- materiał na zewnątrz zamrażarki: stal malowana proszkowo
- wyposażone w 2 kółka i 2 regulowane nóżki (YG-05171, YG-05174) lub 6 kółek (YG-05177, YG-05179, YG-05180)
- czynnik chłodziwo: R600a (YG-05171, YG-05174), R290 (YG-05177, YG-05179, YG-05180)
- w zestawie koszyk druciany



A C YG-05171 **A D** YG-05174, YG-05177, YG-05179, YG-05180

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05171	-24/+10	190	950 x 564 x 845	140	35	475	1 170.-	1 439.10
YG-05174	-24/+10	282	1116 x 644 x 845	240	42	836	1 400.-	1 722.-
YG-05177	-24/+10	345	1275 x 740 x 825	190	54	945	1 900.-	2 337.-
YG-05179	-24/+10	435	1535 x 740 x 825	250	58	1077	2 190.-	2 693.70
YG-05180	-24/+10	488	1655 x 740 x 850	275	62	1132	2 400.-	2 952.-

* zużycie energii

Witryny chłdnicze

- Profesjonalne urządzenia chłdnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.
- panoramiczna, zaokrąglona szyba frontowa
 - oświetlenie LED
 - górna dysza parowa
 - sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
 - automatyczne odszranianie
 - hartowane szyby
 - przesuwne drzwi
 - regulowane, chromowane półki
 - zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
 - moc: 160 W
 - czynnik chłdniczy: R600a
 - zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY
- LED LIGHTING
OSWIETLENIE
- R600a
- ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓŁKI



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	KOLOR	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05020	0/+12	100	682 x 450 x 675	160	●	39.1	912	1 860.-	2 287.80
YG-05021	0/+12	100	682 x 450 x 675	160	○	39.1	912	1 760.-	2 164.80
YG-05022	0/+12	100	682 x 450 x 675	160	○	39.1	912	1 770.-	2 177.10



* zużycie energii

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05025	0/+12	120	688 x 568 x 686	160	64	1141	2 470.-	3 038.10

Witryny chłdnicze

- Profesjonalne urządzenia chłdnicze polecane do kawiarni, cukierni, barów, sklepów spożywczych.
- podwójne, hartowane szyby z 4 stron
 - drzwi otwierane (YG-05040), drzwi przesuwne (YG-05045)
 - 3 szklane półki z regulacją wysokości i indywidualnym oświetleniem LED
 - automatyczne odszranianie
 - sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
 - zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +8°C
 - 4 kółka skrętne z nóżkami
 - moc: 450 W
 - czynnik chłdniczy: R290
 - zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY
- LED LIGHTING
OSWIETLENIE
- ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓŁKI
- R290
- 360°
4x



* zużycie energii

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05040	+2/+8	300	650 x 805 x 1445	450	135	2669	6 090.-	7 490.70
YG-05045	+2/+8	400	900 x 805 x 1445	450	160	2809	5 990.-	7 367.70

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do pubów, hoteli, barów, sklepów spożywczych i restauracji.

- podwójne hartowane szyby z 4 stron
- 3 wzmacniane, chromowane półki z regulacją wysokości mocowania
- oświetlenie LED
- automatyczne odszranianie
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +6°C
- moc: 164 W
- czynnik chłodniczy: R600a
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY

LED LIGHTING
OSWIETLENIE

ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓLKI

R600a



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	KOLOR	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05055	0/+6	78	428 x 386 x 960	164	○	33.8	1003	1 330.-	1 635.90
YG-05056	0/+6	78	428 x 386 x 960	164	●	33.8	1003	1 390.-	1 709.70
YG-05057	0/+6	78	428 x 386 x 960	164	○	33.8	1003	1 330.-	1 635.90

Witryna chłodnicza

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- podwójne, hartowane szyby z 4 stron
- 3 wzmacniane, chromowane półki z regulacją wysokości mocowania
- oświetlenie LED
- automatyczne odszranianie
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +6°C
- moc: 180 W
- czynnik chłodniczy: R600a
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY

LED LIGHTING
OSWIETLENIE

ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓLKI

R600a



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05060	0/+6	78	430 x 390 x 986	180	42	1074	2 140.-	2 632.20

* zużycie energii

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- podwójne, hartowane szyby z 4 stron
- chromowane półki z regulacją wysokości mocowania
- oświetlenie LED
- automatyczne odszranianie
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +6°C
- moc: 636 W
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



YG-05064



YG-05068

AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE


DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY

LED LIGHTING
OSWIETLENIE

ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓLKI

R290

360°
4x



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05064	0/+6	270	650 x 650 x 1500	636	140	-	3 620.-	4 452.60
YG-05068	0/+6	400	650 x 650 x 1908	636	175	2002	6 710.-	8 253.30

Witryna chłodnicza

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- podwójne, hartowane szyby
- dwustronne oświetlenie LED
- automatyczne odszranianie
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +12°C
- wentylacja zewnętrzna zapobiegająca parowaniu szyb
- 4 chromowane, obrotowe półki o średnicy 305 mm
- moc: 170 W
- czynnik chłodniczy: R600a
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



AUTOMATIC DEFROST
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY

LED LIGHTING
OSWIETLENIE

ADJUSTABLE SHELVES
REGULOWANE PÓLKI

R600a

ROTATED CHROME PLATED SHELVES
OBROTOWE CHROMOWANE PÓLKI





YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05090	+2/+12	73	504 x 504 x 1060	170	45	1435	2 460.-	3 025.80

* zużycie energii

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- podwójne, hartowane szyby
- dwustronne oświetlenie LED
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +8°C
- automatyczne odszranianie
- automatyczne zamykanie drzwi
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- czynnik chłodniczy: R600a
- 3 szklane, regulowane półki o średnicy 390 mm


R600a

YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05094	+2/+8	100	480 x 480 x 1030	170	50	1376	2 290.-	2 816.70

* zużycie energii



- czynnik chłodniczy: R290
- 4 szklane, regulowane półki o średnicy 540 mm



Umywarka kolanowa

Strumień wody płynący z wylewki uruchamiany jest zaworem poprzez naciśnięcie go kolanem. System ten umożliwia umycie zabrudzonych dłoni bez konieczności dotykania nimi baterii. Zwiększa to poziom higieny i zmniejsza konieczność częstego sprzątnia.

- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304/201
- wylewka sztorcowa
- zawór kolanowy z otwarciem czasowym
- regulacja temperatury wody
- dozownik mydła
- przyłącze wody: 1/2"



YATO	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05098	+2/+8	400	680 x 680 x 1750	450	127	2484	6 310.-	7 761.30



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-10010	400 x 330 x 570	599.-	736.77



I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice we właściwościach artykułów pozostające bez wpływu na ich przeznaczony cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach, niż prezentowany na zdjęciach.

II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają rzeczywistości.

III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji. Copyright © 2024 TOYA S.A.

TOYA S.A.

ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
☎ (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Teren Mapletree Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
☎ (+48 22) 73 82 800
☎ (+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (eport)

TOYA ROMANIA S.A.

Soseaua Stefanestii 8-8a
077175 Stefanestii De Jos
☎ (+40 031) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) Co., Ltd.

No. 1, Lane 1300
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
☎ (+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.

No.1033 Huyan Road,
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province,
China
☎ (+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com

**V04.24**

TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA

yatogastro.com