



18V
Li-Ion

SYSTEM 18 V

Seria narzędzi akumulatorowych YATO 18 V zapewnia funkcjonalność, bezpieczeństwo i wydajność pracy.



Profesjonalizm

Doskonałe parametry i nowoczesna konstrukcja narzędzi



Elastyczność

Systemowa bateria o 4 pojemnościach



Wybór

Kilkadziesiąt narzędzi dopasowanych do rosnących potrzeb użytkownika

- 18 V
Li-Ion
- 2.0 Ah
- 3.0 Ah
- 4.0 Ah
- 6.0 Ah



metalowa obudowa przekładni o twardości zębów 53-56 HRC



wytrzymały gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym



antypoślizgowa rękojeść



ergonomiczny kształt



dostępność narzędzi jako korpusy i w zestawach z bateriami



precyzyjny 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii



zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

SYSTEM 18 V

Młotowiertarka SDS plus



- SDS PLUS
- 0-1850 min⁻¹
- 2.0 J
- 0-4800 min⁻¹
- ∅ 18 mm
- 1T
- 1T
- 1T

YT-82770 Zestaw (bateria 3 Ah)

- 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
- silnik komutatorowy
- optymalny zakres wiercenia 6-12 mm
- maks. średnica wiercenia w betonie: 18 mm
- lekka, idealna do wiercenia seryjnego

Młotowiertarka SDS plus



- SDS PLUS
- 0-1000 min⁻¹
- 2.4 J
- 0-5000 min⁻¹
- ∅ 24 mm
- 1T
- 1T
- 1T

YT-82772 Narzędzie

- 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
- optymalny zakres wiercenia 6-16 mm
- maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- mocne podkuwanie o dużej sile



Wiertarko-wkrętarka

40 Nm

13 mm



YT-82780 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82781 Narzędzie

- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek

0-440 min⁻¹
0-1650 min⁻¹

YT-82782 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82783 Narzędzie

YT-82784 Zestaw (2 baterie 3 Ah)

- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek

MABUCHI MOTOR SILINK

0-440 min⁻¹
0-1650 min⁻¹

YT-82786 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82787 Narzędzie

- 3 funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe
- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek

0-440 min⁻¹
0-1650 min⁻¹

0-7320 min⁻¹
0-29700 min⁻¹

YT-82788 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82789 Narzędzie

- 3 funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe
- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek

MABUCHI MOTOR SILINK

0-440 min⁻¹
0-1650 min⁻¹

0-7320 min⁻¹
0-29700 min⁻¹


	maks. moment obr. (Nm)	udar	silnik	bateria
YT-82780	40		4-polowy	2 Ah
YT-82781	40		4-polowy	-
YT-82782	40		4-polowy Mabuchi	2 Ah
YT-82783	40		4-polowy Mabuchi	-
YT-82784	40		4-polowy Mabuchi	2 x 3 Ah
YT-82786	40	✓	4-polowy	2 Ah
YT-82787	40	✓	4-polowy	-
YT-82788	40	✓	4-polowy Mabuchi	2 Ah
YT-82789	40	✓	4-polowy Mabuchi	-

Wkrętarka bezszczotkowa



YT-82794 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82795 Narzędzie

- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek




Wkrętarka udarowa bezszczotkowa



YT-82796 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82797 Narzędzie

- 3 funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe
- 2-biegowa przekładnia
- lampka LED oświetlająca miejsce pracy
- funkcja szybkiego zatrzymania
- metalowy zaczep na pasek

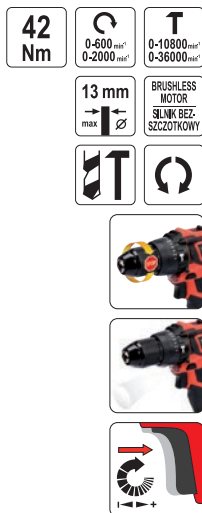


Zakrętarka udarowa



YT-82800 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82801 Narzędzie

- udar styczny umożliwia łatwe i szybkie wkręcanie wkrętów w twarde płyty OSB i sprawne wykręcanie wkrętów (nawet z uszkodzonym łbem)
- sześciokątny uchwyt przystosowany do standardowych bitów i wiertel
- optymalnie wyważona i kompaktowa
- metalowy zaczep na pasek



Zakrętarka udarowa bezszczotkowa



YT-82802 Zestaw (bateria 3 Ah)

- udar styczny umożliwia łatwe i szybkie wkręcanie wkrętów w twarde płyty OSB i sprawne wykręcanie wkrętów (nawet z uszkodzonym łbem)
- doskonała do seryjnych prac montażowych
- wysoki moment obrotowy z 3-stopniową regulacją (150, 200 i 250 Nm)
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- możliwość mocowania nasadek 1/2" lub bitów i wiertel (za pomocą dołączonej przejściówki)
- kompaktowa
- metalowy zaczep na pasek



Klucz udarowy



YT-82804 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82805 Narzędzie

- konstrukcja przekładni generuje wysoki moment obrotowy i częstotliwość udaru, umożliwiając optymalne odkręcanie zardzewiałych śrub i wkrętów
- precyzyjna regulacja prędkości obrotowej
- przełącznik obrotów prawo/lewo
- 4-półowy silnik
- metalowy zaczep na pasek
- w zestawie nasadki 17, 19, 21 i 22 mm



Klucz udarowy bezszczotkowy



YT-82806 Zestaw (bateria 3 Ah)
YT-828061 Narzędzie

- wysoki moment obrotowy z 3-stopniową regulacją (400, 550 i 700 Nm)
- maksymalny moment zrywający 700 Nm
- konstrukcja przekładni generuje wysoki moment obrotowy i częstotliwość udaru, umożliwiając optymalne odkręcanie uszkodzonych śrub i wkrętów
- pełna moc narzędzia przy użyciu nasadek CrMo 1/2" (ich konstrukcja i parametry pozwalają osiągnąć maksymalną moc klucza)
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- przełącznik obrotów prawo/lewo
- metalowy zaczep na pasek



Odkurzacz



3.8 kPa

0.5L

BAGLESS BEZ-WORKOWY

YT-85680 Narzędzie

- silnik komutatorowy
- łatwe wciąganie opilków, drobnego żwiru, okruchów
- dokładna filtracja zanieczyszczeń
- filtr materiałowy z możliwością czyszczenia i prania
- długi czas pracy na 1 ładowaniu, np. ok. 40 minut na baterii 4 Ah
- 2 rury proste umożliwiają odkurzanie w pozycji wyprostowanej
- w zestawie ssawki do płaszczyzn, tapicerki i szczelinowa



Pistolet do pompowania

1.0 MPa

14 l/min

50 cm



YT-82894 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82895 Narzędzie

- kompaktowy i mocny
- mobilny – przydatny w garażu i w terenie



Opalarka

550 °C

100 V/min



YT-82285 Narzędzie

- prędkość nadmuchu: 100 l/min
- klasa izolacji: III
- stopień ochrony: IP20
- w zestawie dodatkowe dysze



Polerka mimośrodkowa bezszczotkowa

1500-5000 min⁻¹

150 mm

M8

16 mm

DUAL ACTION RUCH ORBITALNY

SOFT START MIEKKI START

SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI

BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY



YT-82920 Zestaw (bateria 3 Ah)

- orbitalny ruch głowicy zapobiega powstawaniu hologramów i przyspiesza rozpraszanie pasty polerskiej oraz wosku
- mimośrodkowy ruch tarczy polerskiej w zakresie 16 mm
- tarcza 150 mm jest idealna do dużych powierzchni karoserii
- w zestawie 3 gąbki polerskie



Polerka mimośrodkowa bezszczotkowa

2500 min⁻¹

254 mm

6.0 mm

DUAL ACTION RUCH ORBITALNY

BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY



YT-82922 Narzędzie

- orbitalny ruch głowicy zapobiega powstawaniu hologramów i przyspiesza rozpraszanie pasty polerskiej oraz wosku
- mimośrodkowy i obrotowy ruch głowicy w zakresie 6 mm
- w zestawie nakładka materiałowa na pad oraz tzw. baranek



Szlifierka kątowa

10000 min⁻¹

125 mm

M14



YT-82826 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82827 Narzędzie

YT-82828 Zestaw (2 baterie 3 Ah)

- niski poziom wibracji przy wysokiej prędkości obrotowej
- mechaniczne sprężko bezpieczeństwa chroni przed zaklinowaniem tarczy w materiale
- wygodny włącznik typu „Lock off” i uchwyt boczny
- kompaktowa
- blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- doskonała do cięcia

Szlifierka kątowa bezszczotkowa

2000-9000 min⁻¹

125 mm

M14

BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ-SZCZOTKOWY



YT-82829 Zestaw (bateria 3 Ah)

YT-828291 Narzędzie

- system łagodnego rozruchu
- precyzyjna regulacja prędkości obrotowej
- wysoki moment obrotowy wrzeciona
- sprężko przeciążeniowe chroni przed wstępnym momentem obrotowym (automatyczne zatrzymanie podczas zakleszczenia tarczy)
- blokada włącznika
- chrapy zabezpieczone przed pyłem
- wygodny uchwyt boczny
- doskonała do cięcia i szlifowania

SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI

SOFT START MIEKKI START

Pistolet do silikonu i kleju

2000 N
0.5-8 mm/s
225mm



- YT-82888 Zestaw (bateria 4 Ah)
YT-82889 Narzędzie
- precyzyjne dozowanie masy
 - mechanizm automatycznego cofania tłoka zabezpiecza przed stratą materiału i przypadkowym pobrudeniem powierzchni
 - metalowe łożo i stalowy tłok
 - idealny do bardzo gęstych mas (kleje, kotwy chemiczne)



Pilarka tarczowa



3800 min⁻¹
165x16 x2,4 mm
54 mm
24T
90°-54 mm
45°-40 mm

- YT-82810 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82811 Narzędzie
- beznarzędziowa, precyzyjna regulacja kąta nachylenia i głębokości cięcia
 - zintegrowany system odprowadzania pyłu
 - lekka i poręczna

Ukośnica

- YT-82816 Zestaw (bateria 4 Ah)
YT-82817 Narzędzie
- metalowa podstawa z precyzyjnym ustawieniem kąta cięcia w pionie i poziomie
 - boczne wysuwane wsporniki do cięcia podłużnych elementów
 - laserowy wskaźnik linii cięcia
 - łożyskowy posuw tarczy tnącej
 - uchylna osłona tarczy zintegrowana z włącznikiem
 - czytelna podziałka kątowa
 - możliwość stosowania worka na wióry lub podłączenia odkurzacza
 - kompaktowe wymiary i uchwyt transportowy
 - niezastąpiona przy pracach stolarskich i ciesielskich
 - w zestawie work na wióry i tarcza 185 mm



3600 min⁻¹
185x30 x1,8 mm
40T
CLASS II
90°/51mm
45°/35mm
90°/203mm
45°/152mm



Wyrzynarka



- YT-82822 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82823 Narzędzie
- beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
 - 3-stopniowa regulacja podcinania: do cięcia szybkiego na wprost (pozycje 1-3) lub do cięcia po okręgu (pozycja 0)
 - niski poziom drgań
 - system wydmuchu pyłu
 - trwała i równa stopa odchylana w obie strony o 45°
 - niezastąpiona przy pracach stolarskich i dekarских

Piła szablasta




- YT-82814 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82815 Narzędzie
- beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
 - precyzyjna regulacja prędkości posuwu
 - swoboda pracy w trudno dostępnych miejscach
 - zdejmowana stopa
 - lekka i poręczna
 - doskonała do cięcia grubych gałęzi i pni drzew do 150 mm (np. brzeszczotem YT-33920) oraz elementów metalowych (brzeszczotami BiM, np. YT-33930)



0-2500 min⁻¹
45°
50 mm
5.0 mm

Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne

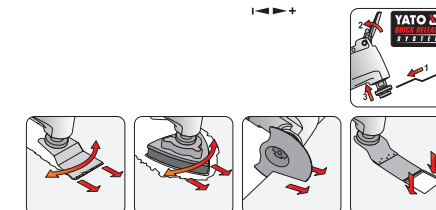

- YT-82818 Zestaw (bateria 2 Ah)
YT-82819 Narzędzie
- łatwe i bezpieczne cięcie, szlifowanie i usuwanie powłok
 - regulacja oscylacji eliminuje odpryskiwanie laminatu i pylenie
 - prosta regulacja mocy dostosowana do materiału
 - brzeszczot mocowany pod różnym kątem dla optymalizacji jakości i szybkości cięcia

Szlifierka oscylacyjna



Szlifierka oscylacyjna



- YT-82751 Narzędzie**
- dedykowana do dużych płaskich powierzchni
 - zakres oscylacji 2 mm
 - przyłącze do odsysania pyłu
 - możliwość mocowania papieru na rzep z arkusza lub z rolki


- YT-82755 Narzędzie**
- do szlifowania wąskich elementów i mniejszych powierzchni
 - kształt stopy pozwala dotrzeć do narożników
 - szybkie tempo oscylacji zapewnia sprawne usuwanie powłok

Szlifierka mimośrodowa




- YT-82753 Narzędzie**
- ruch orbitalny i obrotowy zapewnia szybkie usuwanie powłok
 - precyzyjna regulacja prędkości obrotowej
 - wysokowydajna
 - zwarta obudowa ułatwia docisk do obrabianej powierzchni

Wentylator hybrydowy



- YT-82933 Narzędzie**
- II biegi
 - uchwyt transportowy
 - regulacja kąta w zakresie 360°
 - odporność na zapylenie
 - wytrzymała obudowa
 - zasilany akumulatorem lub z sieci
 - długi czas pracy na 1 ładowaniu

Pistolet do kleju



- YT-82854 Narzędzie**
- temperatura robocza: 200°C
 - krótki czas nagrzewania: 15 s
 - dysza wylotowa z zaworkiem przeciwdziałającym kapaniu kleju
 - trwałe i wygodne przyciski spustowe
 - obudowa dyszy zapewnia bezpieczne użytkowanie




Reflektor



- YT-82961 Narzędzie**
- diody LED 20 W
 - tryby świecenia na 50% i 100%
 - bardzo wysoka moc światła 1600 lumenów
 - metalowa obudowa
 - odporny na pył, piasek i zanieczyszczenia
 - regulacja kąta nachylenia
 - uchwyt transportowy oraz hak


Pistolet malarski



- YT-82765 Zestaw (bateria 4 Ah)**
- włącznik w spuszcze z regulacją przepływu farby
 - regulacja szerokości strumienia farby
 - łatwy w obsłudze
 - możliwość stosowania gęstych farb do ogrodzeń, podbitek i ścian, elewacji (do 100 Din/sek.)



Mieszadło do zapraw



- YT-82880 Zestaw (bateria 2 Ah)**
- YT-82881 Narzędzie**
- płynna regulacja obrotów
 - wolne obroty nie powodują napowietrzania i rozchlapywania mieszanki
 - wysoki moment obrotowy przekładni
 - możliwość blokady włącznika
 - miedziane uzwojenie silnika
 - doskonale do prac na budowie bez dostępu prądu, np. do mieszania betonu pod słupki ogrodzeniowe

Podkaszarka

YT-82830 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82831 Narzędzie

- regulacja wysokości podkaszarki dzięki teleskopowej rękocyfci
- duża szerokość koszenia aż 300 mm
- system łatwego rozwijania i wymiany linki tnącej
- wygodny uchwyt boczny
- lekka, dobrze wyważona



7200
min⁻¹

250/300
mm

137
108
cm



Podkaszarka 2 W 1

YT-85015 Narzędzie

- możliwość koszenia zdrewniałych łodyg, zarośli nożykami PVC
- regulacja wysokości podkaszarki dzięki teleskopowej rękocyfci
- szerokość koszenia 240 mm
- łatwa wymiana głowic
- wygodny włącznik i uchwyt boczny z wbudowanym schowkiem na nożyki
- w komplecie głowica z nożykiem, 2 głowice z żyłką 1,6 mm oraz 20 nożyków



7200
min⁻¹

240
mm

1,6 mm
3 m

440
170
cm

CUTTING
LINE
ŻYŁKA
TNĄCA

PLASTIC
BLADE
PLASTIKOWE
OSTRZE

x20

Kosa bezszczotkowa 36 V



DOUBLE POWER
36 V / 2x 18 V

5800
min⁻¹

255x25,4
mm

340
mm

1,6 mm
3 m

BRUSHLESS
MOTOR
SIŁNIK BEZ-
SZCZOTKOWY

YT-85010 Narzędzie

- możliwość pracy z tarczą lub głowicą żyłkową
- funkcja soft start
- podwójna głowica żyłkowa z funkcją łatwego nawijania żyłki
- możliwość koszenia zdrewniałych łodyg, zarośli, krzaków
- składana
- w zestawie tarcza 255 mm, żyłka i szelki

Nożyce do żywopłotu



1050
min⁻¹

560mm
22"

YT-82832 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82833 Narzędzie

- dwustronna listwa tnąca z ostrzonymi laserowo nożami
- zderzak chroniący podczas cięcia blisko ścian i ziemi
- 2-stopniowy system włączania zapobiegającego przypadkowemu uruchomieniu
- hamulec bezpieczeństwa
- niski poziom wibracji
- niska waga i dobre wyważenie



Nożyce do żywopłotu teleskopowe

YT-82834 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82835 Narzędzie

- teleskopowy wysięgnik powiększa zasięg cięcia
- regulacja kąta głowicy 60° w górę i w dół
- wytrzymałe dwustronne ostrze ze stali
- niski poziom wibracji
- składana rękocyfć ułatwia transport i przechowywanie



2100
min⁻¹

420
mm

274
207
cm

EASY
TRANSPORT
ŁATWY
TRANSPORT



Piła łańcuchowa 36 V

YT-82812 Zestaw (2 baterie 2 Ah)

YT-82813 Narzędzie

- beznarzędziowe napinanie łańcucha
- automatyczne smarowanie układu tnącego
- prędkość przesuwu łańcucha 8,5 m/s
- wysoka moc umożliwia ściecie pnia o Ø 35 cm
- włącznik z blokadą uruchamiania
- zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu
- cicha praca

4500
min⁻¹

14"
36 cm

0,375
9,525 mm

0,050
1,27 mm

0,17 L

AUTOMATIC
CHAIN
LUBRICATION
AUTOMATYCZNE
SMAROWANIE
UKŁADU TNĄCEGO

QUICK CHAIN
TENSION SYSTEM
SYSTEM SZNAROWA
NAPINACI ŁAŃCUCHA



DOUBLE POWER
36 V / 2x 18 V

Okrzesywarka teleskopowa

YT-82836 Zestaw (bateria 2 Ah)

YT-82837 Narzędzie

- teleskopowy wysięgnik powiększa zasięg cięcia
- beznarzędziowe napinanie łańcucha
- automatyczne smarowanie łańcucha
- brak klinowania i odrzutu
- lekka i dobrze wyważona
- składana rękocyfć ułatwia transport i przechowywanie



2500
min⁻¹

8"
20 cm

5 m/s

280
200
cm

EASY
TRANSPORT
ŁATWY
TRANSPORT



Kosiarka 36 V

YT-85220 Zestaw (2 baterie 2 Ah)

YT-85221 Narzędzie

- regulacja wysokości koszenia na 6 poziomach
- szerokość koszenia 340 mm
- wygodny włącznik z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem
- cicha praca
- wysokowydajna (2 x 4 Ah ścina 400 mkw)

DOUBLE POWER
36V / 2x 18V



3300 min⁻¹

240 mm

65 20 mm

35L

2x 150 mm

2x 175 mm

Opryskiwacz plecakowy 2 w 1

2in1
2w1

12L

≤1.5 l/min

max 7m



YT-86211 Narzędzie

- 2 funkcje: opryskiwacz ciśnieniowy i hydronetka zasilająca narzędzia budowlane
- regulacja przepływu wody
- membranowa pompa zasilająca
- wymienne dysze
- sito separujące zanieczyszczenia
- trwałe zbiorniki z uchwytem
- wydajny i cichy
- w zestawie szelki i metalowa lanca

Dmuchała 2 w 1 36 V



YT-85175 Narzędzie

- 2 funkcje: dmuchała i odkurzacz do liści
- prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h
- funkcja kompresowania objętości i rozdrabniania odkurzanych liści 8:1

2in1
2w1

6000-12500 min⁻¹

8 m³/min

45L

Myjka ciśnieniowa

IN (max) 0.5 MPa

OUT 2.3 MPa

6 m

SUCTION FUNCTION
FUNKCJA ZASYSANIA



YT-85930 Narzędzie

- funkcja zasysania wody umożliwia zasilanie wprost ze zbiornika bez podłączania instalacji wodnej
- regulacja strumienia wody
- długi wąż zasilający zakończony sitkiem separującym zanieczyszczenia
- w zestawie pianownica i dysza rewolwerowa z 6 funkcjami

YT-82845
6 Ah



YT-82844
4 Ah



YT-82843
3 Ah



YT-82842
2 Ah



YT-82848
ŁADOWARKA



YT-82849
ŁADOWARKA



18V
Li-Ion

Wszystkie narzędzia YATO 18 V są zasilane tym samym typem akumulatora. Wybierz dowolną pojemność, która odpowiada Twoim potrzebom i zapewni Ci komfort pracy.

- wydajne litowo-jonowe baterie zabezpieczone przed utratą pojemności i przegrzaniem
- brak efektu pamięci umożliwia doładowanie baterii w dowolnym momencie
- 4-stopniowy precyzyjny wskaźnik naładowania

DBAJ O SWOJE AKUMULATORY:

- ładuj je w temperaturze +5°C
(zimne baterie ogrzej w temperaturze pokojowej ok. 1,5 h przed ładowaniem)
- naładowane przechowuj w temperaturze od +4°C do +26°C
(unikniesz awarii z powodu odgazowania ogniw i puchnięcia)
- nie zostawiaj ich w garażu lub aucie bez ogrzewania
(niskie temperatury doprowadzą do ich samorozładowania)
- wyciągaj je z narzędzia po skończonej pracy i przechowuj oddzielnie
(wydłużysz ich żywotność i pracę na danym cyklu ładowania)
- do intensywnych prac używaj baterii o większej mocy
(ochrona przed przegrzaniem wydłuża żywotność ogniw)

www.facebook.com/yatopolska



[instagram.com/yato_polska/](https://www.instagram.com/yato_polska/)



[youtube.com/user/YatoTeam](https://www.youtube.com/user/YatoTeam)



[linkedin.com/company/toya-s-a](https://www.linkedin.com/company/toya-s-a)



PRODUCENT

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
Poland
(+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
Poland
(+48 22) 73 82 800
(+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Șos. Stefănești, 8-8A
Stefăneștii De Jos, Ilfov
România
(+40 031) 710 8692
offi ce@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1, Lane 1300,
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
(+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.
No.1033 Yan Hu Road,
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, China
(+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com



ZOBACZ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ



www.yato.com



TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA

SYSTEM 18 V